



Slidstærke gulve
til bolig og erhverv



100% Recyclable

MELTEX
...til danske gulve


Gulve i høj slidstyrke til både bolig og erhverv

Vinyl er bestemt ikke længere ensbetydende med gammeldags plastikgulv, som du måske husker det fra din barndom. Nogle af de nyeste innovationer indenfor gulvbelægning har gjort, at vinylen vinder frem. Det er et rigtig godt alternativ til laminat, trægulve og hårde gulve m.fl.

Meltex akustikgulve er det nyeste indenfor vinyl. Det er nogle meget slidstærke og modstandsdygtige produkter, der på grund af deres opbygninger, gør dem særdeles velegnede til gulve, hvor der stilles høje krav. Gulvene kan installeres over større arealer uden dilatationsfuger. For alle produkterne gælder det, at de kan tåle vand og har tilmed en lyddæmpende effekt, samt en god gangkomfort. Afhængig af kvalitet fås de i forskellige udgaver. Produktet er 100% genanvendeligt.


I denne brochure præsenterer vi:

- Meltex akustikgulv uden kliksystem - 5 mm
- Meltex akustikgulv med korkbagside - 7,5 mm
- Meltex akustikgulv med foambagside - 4,5 mm

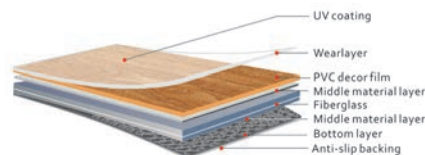

Meltex akustikgulv uden klikesystem - 5 mm

Akustikgulv uden klikesystem er bygget op af en masse forskellige materialelag, der gør det meget stabilt og komfortabelt at gå på. Overfladen består af stærk vinyl, der gør det utroligt nemt at rengøre. Det stærke gulv gør det velegnet til brug i både køkken, stue, bryggers, værelser, sommerhuset, erhverv og industri.




Meltex akustikgulv med korkbagside - 7,5 mm

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.

- Klassificerede til erhverv
- Modstandsdygtige overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Skal fuldlimes
- Enkelte planker eller fliser kan udskiftes
- Akustiske egenskaber (12 dB)

- Akustiske egenskaber (19 dB / 21 dB)
- Behagelig at træde på
- Kan tåle vand – ideel til køkkenet
- Modstandsdygtig overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Ideelt gulvvalg til istandsættelser
- Limfri montering – nemt klikesystem

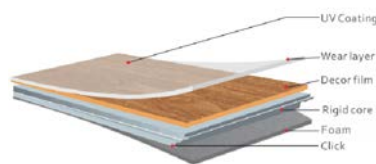

Meltex akustikgulv med foambagside - 4,5 mm

Med Foam som akustikgulvets underlag får man en god og blød gangkomfort, der føles lun og varm. Gulvets hårde overflade gør det utroligt nemt at rengøre og gør det til et gulv, hvor der ikke bliver gået på kompromis i forhold til dagligdagens hårde prøvelser.

L1807 Retro

- 30 års boliggaranti
- 10 års erhvervsgaranti
- Klasse 34
- Slidlagstykkelse 0,7 mm
- Nem vedligeholdelse
- Skal fuldlimes



MELTEX
...til danske gulve




Meltex akustikgulve

- uden kliksystem

Er du på udkig efter et gulv, der er let at vedligeholde, og som er meget modstandsdygtigt?

Så bør du kigge nærmere på vores akustikgulv uden kliksystem. Gulvet er på alle måder det rigtige valg til dem, der stiller store krav til deres gulv. Grundet sin høje klassificering, er det også et gulv, der gør sig egnet til erhverv og industri, da de i dag stiller høje krav til deres gulve.

Gulvet kommer både i naturtro trælige planker og i rustik fliseform. Meltex akustikgulv uden klik skal fuldlimes på undergulvet, men kan i tilfælde af skader på de enkelte planker eller fliser udskiftes hen ad vejen.



L1801 Country
Plankestr. 1519x237x5 mm



L1802 Vintage
Plankestr. 1519x237x5 mm



L1803 Antik
Plankestr. 1519x237x5 mm



L1804 Ash
Plankestr. 1519x237x5 mm




L1805 Oak
Plankestr. 1519x237x5 mm



L1806 Rustik
Plankestr. 1519x237x5 mm



L1807 Retro
Planke str. 1519x237x5 mm



L1808 Frost
Plankestr. 1519x237x5 mm



L3400 Antracit
Flisestr. 457x457x5 mm



L3401 Grå
Flisestr. 457x457x5 mm

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv. Ved vores forhandler kan du altid finde vareprøver på gulvene.

- Akustikgulv – lyddæpende gulv
- 30 års boliggaranti
- 10 års erhvervsgaranti
- Klasse 33
- Slidlagstykkelse 0,55 mm
- Velegnet til gulvvarme
- Nem vedligeholdelse
- Limfri montering – nemt klikssystem



Meltex akustikgulve

- med korkbagside


Ønsker du et gulv, hvor akustik og styrke går hånd i hånd?

Så kunne et akustikgulv med korkbagside være noget for dig. Gulvet er med sit enkle patenterede kliksystem nemt at montere, og skal ikke limes i samlingerne. Det kan lægges på et eksisterende underlag, så længe at underlaget er jævnt, og det egner også til gulvvarme. Gulvets slidstærke overflade gør det nemt at rengøre og meget modstandsdygtigt overfor ridser fra f.eks. stoleben og klør fra dyr.

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.



S1600 Lys sildeben
Plankestr. 750x150x7,5 mm



S1601 Mørk sildeben
Plankestr. 750x150x7,5 mm



K1700 Ocean
Plankestr. 1522x240x7,5 mm



K1701 Frost
Plankestr. 1522x240x7,5 mm



K1702 Silver
Plankestr. 1522x240x7,5 mm



K1704 Ash
Plankestr. 1511x229x7,5 mm



K1705 Oak
Plankestr. 1511x229x7,5 mm



K1706 Vintage
Plankestr. 1511x229x7,5 mm



K3300 Antracit m/sort fuge
Flisestr. 305x610x7,5 mm



K3301 Grå m/sort fuge
Flisestr. 305x610x7,5 mm



100% Recyclable

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv. Ved vores forhandler kan du altid finde vareprøver på gulvene.



- Akustikgulv – lyddæmpende gulv
- 20 års boliggaranti
- 5 års moderat erhvervsgaranti
- Klasse 31
- Slidlagstykkelse 0,30 mm
- Velegnet til gulvvarme
- Nem vedligeholdelse
- Limfri montering – nemt klikssystem



Meltex akustikgulve

- med foambagside


Et akustikgulv med foambagside er et godt produkt til boligen, hvor der stilles store krav. Med det patenterede kliksystem, som ikke skal limes i samlingerne, er det en nem sag at montere det. Gulvet kan installeres på et eksisterende undergulv, så længe gulvet er plant. Gulvet kan sagtens installeres på gulvvarme.

Med Foam som akustikgulvets underlag får man en god og blød gangkomfort, der føles lun og varm. Gulvets hårde overflade gør det utroligt nemt at rengøre og gør det til et gulv, hvor der ikke bliver gået på kompromis i forhold til dagligdagens hårde prøvelser. Akustikgulve med foambagside fås i mange forskellige designs, der alle er udført i et look, der får plankerne til at se meget naturtro ud.

Din forhandler af Meltex akustikgulve hjælper dig gerne med at finde den rette løsning, som både matcher dine behov og ønsker på den bedst mulige måde. Du kan forvente kvalitetsløsninger, som holder i mange år, og som fås til en fordelagtig pris.




100% Recyclable



F1900 Rocky
Plankestr. 1511x229x4,5 mm




F1901 Frost
Plankestr. 1511x229x4,5 mm



F1903 Muskat
Plankestr. 1511x229x4,5 mm



F1904 Ash
Plankestr. 1511x229x4,5 mm



F1905 Oak
Plankestr. 1511x229x4,5 mm




F1906 Mountain
Plankestr. 1511x229x4,5 mm

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv. Ved vores forhandler kan du altid finde vareprøver på gulvene.

Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning

af akustikgulve med og uden kliksystem

Akustikgulve er ekstremt holdbare og slidstærke, men som alt andet gulvbelægning kræver det almindelig vedligeholdelse for at opretholde udseende.

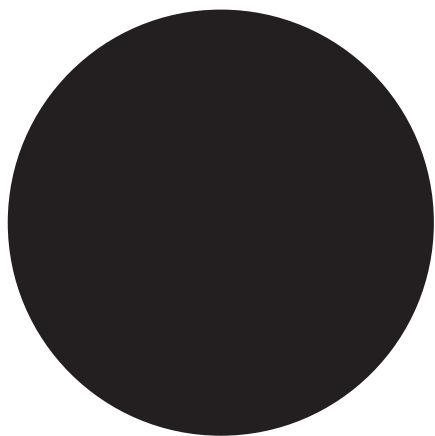

Rengøring- og vedligehold - af akustikgulve



Daglig rengøring og vedligeholdelse

- Fjern al løs snavs ved fejning eller støvsugning. Brug altid børstestundstykke så man ikke risikere at ridse gulvet.
- Er yderligere rengøring nødvendig, vaskes det med Meltex rengøring 650012. Anvend en blanding på 1-2 dl til en spand (10 ltr.) håndvarmt vand, hvorved gulvet fugtes godt med opløsningen. Efter nogle minutter har smudset løsnet sig, og det beskidte vand tørres op med en gulvklud.
- Er der brugt Meltex rengøring 650012, skal der ikke efterskylles med rent vand. Det overskydende efterlader ved optørring en smudshæmmende plejefilm som virker antistatisk, og giver gulvet et flot silkemat skær. Ønskes et blankere gulv, kan denne film yderligere poleres op.
- Er gulvet meget beskidt, og/eller har været udsat for stor slidtage, foretages en grundrengøring som beskrevet nedenfor.





General rengøring af akustikgulve

- Tør spildt op med det samme.
- Hvis gulvet får et kedeligt udseende kan det med fordel poleres for at bevare originale udseende. Prøv først med varmt vand på en opvredet klud for at afgøre, om det er en hinde på gulvet.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, sæbe, voks eller opløsende produkter på gulvet.
- Læg løse måtter ved alle indgange. Brug filtpuder eller lignende under møbler og ben.

Grundrengøring

- Al løs snavs fjernes ved fejning eller støvsugning (børstestundstykke).
- Fjern evt. pletter med koncentreret Meltex gulvrens 650014.
- Gulvet renses med grundrensemidlet Meltex gulvrens 650014 og blandes med lunkent vand (max. 50 C) i forholdet 1:4 – 1:6. Denne blanding påføres gulvet i et jævnt lag, som skal blive liggende i 15-20 min., hvorefter det vaskes/skures.
- Det snavsede vand fjernes derefter med gulvklud. Gulvet vaskes over med rent, lunkent vand.

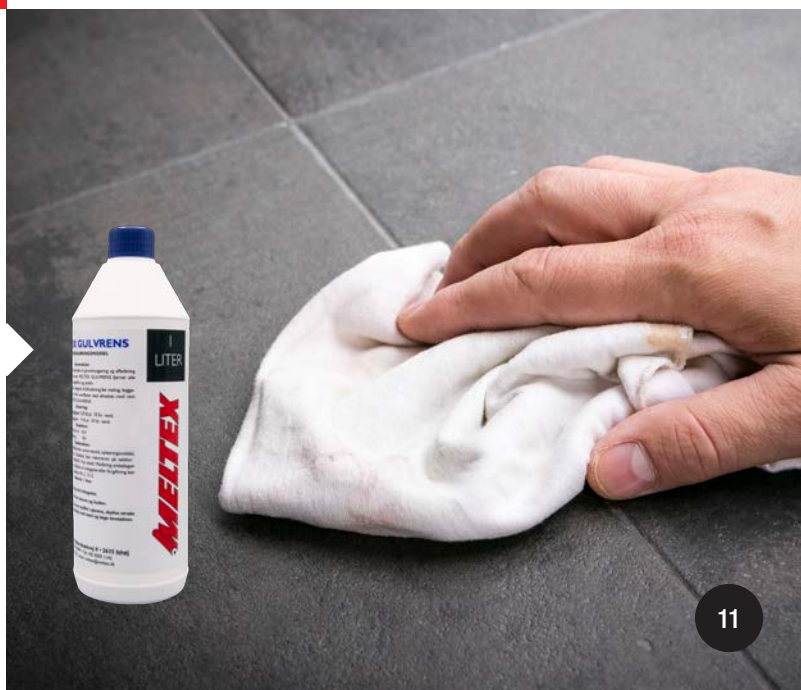

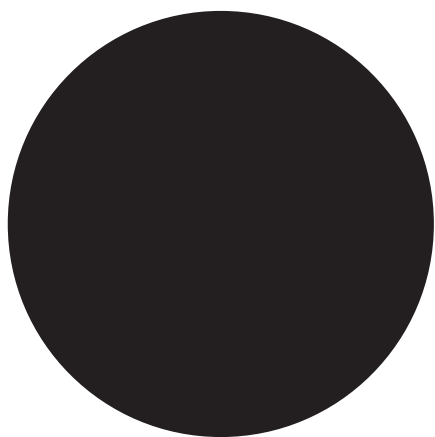

Kontakt os for at høre hvor nærmeste forhandler ligger
Jylland: Ring til Steen Kjærgaard på telefon 40 76 10 67
Sjælland og øer: Ring til Dennis Morsø på telefon 40 44 48 35

MELTEX
...til danske gulve