



Gulvkatalog 2020
til bolig og erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser

Fragt-/ekspeditionsomkostninger

Alle varer sendes franco, men ved mindre ordrer beregnes et fragt-/ekspeditionsgebyr, der p.t. udgør:

Ved ordrer fra 0 - 2.000 kr. Kr. 250,00 + moms

Betaling

Hvor ikke andet er aftalt	Netto kontant
Efter aftale med bogholderiet	10 dage ÷ 2%
- eller	30 dage netto

Yderligere kredit kun efter aftale med bogholderiet. Efter forfaldsdato vil der blive påført renter af det forfaldne beløb.

Reklamationer

Reklamationer skal ske inden varerne forarbejdes og tages i brug, og senest 8 dage efter varens modtagelse. Omkostninger i forbindelse med pålægning og anden forarbejdning, eller forsinket fremkomst af varer, dækkes ikke. Det påhviler forhandleren at kontrollere varerne for fejl og mangler, inden de forarbejdes.

Returnering

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og kun i hele kartoner eller ruller. Fakturadato og -nr. skal oplyses. Returvarer skal være afsendt franco. Specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Returvarer skal være forsvarligt emballeret, og tæpper skal være oprullet på rør i fuld bredde. Kreditering sker til fakturapris, evt. med fradrag efter vurdering.

Forbehold

Leveringsmulighed og mellemsalg forbeholdes. Varer der ikke er lagervarer, faktureres til leveringsdagens pris og med forbehold af kursændringer. Prisrettelser kan ske uden forudgående varsel.

Alle priser er excl. moms.

Transportskader

Alle varer fra vore lagre afsendes for købers risiko. Evt. transportskader skal af modtageren anmeldes til den, som har transporteret godset.

Indholdsfortegnelse

A

Afdækningspap	59
Ardex	50-56

C

Comet	32
-------	----

D

Dobbeltklæbende tape	58
----------------------	----

E

Ergonomisk limspartel	65
-----------------------	----

G

Galaxy	37
Græs	20-23

I

Isoleringsplader	59
Indpakningsplast	58

J

Jupiter	34-35
---------	-------

K

Knivblade	64
Knive	64
Knivetui	64
Knækblade	64
Kontorstoleunderlag	59
Kokos Plys	24
Kridtsnor	65

L

Lim	54-56
Limspray	58
Linolium	38-39
Luvsaks	65

M

Meltex akustikgulv uden klik	42-43
Meltex akustikgulv med kork	44-45
Meltex akustikgulv med foam	45
Merkur	28
Metalprofiler	60-61
Måtter	25

N

Nålefilt	20-23
----------	-------

O

Orientering om tæppefibre	6
---------------------------	---

P

Plastprofiler	61
Pletvækskema	19
Primer	51

R

Rengøringsguide	48
Rengøringsmidler	49

S

Salgs- og leveringsbetingelser	2
Selvklæbende metalprofiler	61
Skureliste Primocel	63
Spartler	65
Spartelmasser	51-53
Svejsepasta	58
Saturn	30-31
Sisal	24

T

Tandspartler	65
Trægribeliste	60
Tæpper, rulle- og skæreprogram	8-15
Tæpper med print	14-15
Tæppefliser	16-17
Tæppesaks	65
Tæppeskærer	64
Trægulve	47
Tuftet græs	22

U

Udlejningsværktøj	66
Undergulve	59
Underlag	59

V

Venus	36
Vinylr til gulve	26-37
Værktøj	64-65



NYT!

Tæpper med print



Tæpper

Tæpper har mange fordele, og kan være med til at transformere et almindeligt hjem, til et hjem, der matcher din stil. Det er fantastisk at træde ud på et blødt tæppe efter du lige er stået op, eller hvis du lige er kommet hjem fra en lang arbejdsdag, og har smidt skoene...

Tæpper med plet-væk garanti

Det er et godt valg af tæpper. De er fremstillet af en ny type polypropylene fibre, som har en hel række hidtil usete fordele, som f.eks. meget stor slidstyrke, meget ringe falmningstendens og så den store fordel, at det næsten ikke opsuger væske. Det bevirker, at hvis uheldet endelig er ude, og man spilder ét eller andet på tæppet, kan det i de allerfleste tilfælde suges op uden at efterlade sig spor.



5 års PLET-VÆK garanti

Meltex yder 5 års PLET-VÆK garanti på alle tæpper.

Er man imidlertid uheldig og taber/spilder noget på tæppet, som ikke umiddelbart kan suges op, skal man forsøge at fjerne pletten selv inden forhandleren kontaktes.

Se vores guide til hvordan forskellige typer af pletter fjernes i vores pletfjerningsguiden side 18-19.

»Gauge«

Gauge er et udtryk for vævetætheden i tuftede tæpper, der udtrykkes i brøker, og de mest brugte er nok 5/32, som mange Berbere er vævet i, og 1/8 og 1/10, som bruges meget til trykte tæpper, objekt-tæpper o.l. - De står for: D.v.s. at der i et tæppe som angives som f.eks. 5/32, skal være 25 løkkerækker (nopper) pr. 10 cm. Det er altså ikke noget egentligt kvalitetsbegreb, da det afhænger af så mange andre ting, bl.a. fibrenes kvalitet, luvhøjde, tæppeart o.m.a.


- 5/8 = 6,3 nåle pr. 10 cm
- 5/16 = 12,6 nåle pr. 10 cm
- 1/4 = 15,8 nåle pr. 10 cm
- 5/32 = 25,0 nåle pr. 10 cm
- 1/8 = 31,5 nåle pr. 10 cm
- 1/10 = 39,5 nåle pr. 10 cm
- 5/64 = 50,0 nåle pr. 10 cm
- 1/16 = 63,0 nåle pr. 10 cm

Vævemetode

TUFTNING

Tuftning er den mest brugte metode til fremstilling af heldækningstæpper. Ved tuftning trådes garnet gennem hver sin nål, som sidder i en nålebom med tusindvis af nåle. Nålebommen syr garnet gennem en bundvæv, der hele tiden bevæger sig med en hastighed af ca. 3 m/min.

På tæppets bagside lægger man bagefter et lag latex, filt eller gummi for at binde luvgarnene fast i bundvævet.

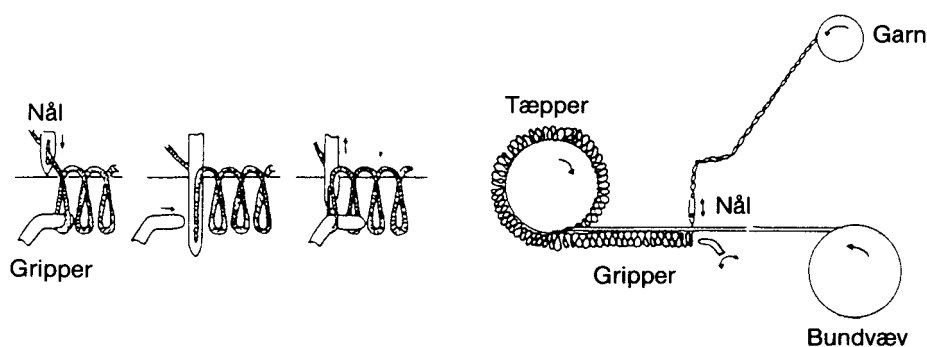

Typer af tæppefibre

NATURFIBRE

Indenfor naturfibre har vi to kategorier, nemlig vækstoffibre og dyrefibre, eller vegetabiliske og animalske fibre.

Vækstoffibre er: Frøhår - Stilkefibre - Bladfibre - Frugtfibre, d.v.s. bomuld, jute, sisal, hør og kokos.

Dyrefibre er: Uld og silke.

ULD

Den mest kendte naturfiber er nok uld. Uldens kvalitet kan variere meget, men er den førsteklases, så er uld en meget god fiber til fremstilling af tæpper. Den har gode slid- og spændstegenskaber og bevarer sit smukke udseende i mange år. Uld har dog en mindre ulempe: den absorberer hele 16% fugt, d.v.s. uld er meget ømfindtlig for pletter. Pletter trænger ind bag skællene på fibren, som derfor er meget vanskelig at gøre ren.

KUNSTFIBRE

Den første kunstfiber som blev udviklet, går helt tilbage til 1888. Den var baseret på viscoserayon. Viscosefibren fremstilles hovedsagelig af træmasse. Efter der er kommet nye og bedre fibre på markedet, forsvinder den mere og mere ud af tæppeproduktionen. Den har en fugtoptagningsevne på 11%, der gør den ømfindtlig overfor pletter. Spændst- og slideegenskaberne er ringe, og et rayontæppe får efter en tids brug et trist og kedeligt udseende.

Viscoserayon forhandles under navnene:
EVLAN, VINCEL og SUPRALAN.

SYNTETFIBRE

Syntetfibre kan deles op i:

POLYAMID, POLYACRYL, POLYESTER og POLYPROPYLEN.

POLYAMID (Nylon)

Den første syntetfiber var polyamid, eller nylon som den kaldes i daglig tale. Den fremstilles af olie ved hjælp af forskellige raffineringssprocesser. Den kan fremstilles på to forskellige måder, og man taler så om polyamid 6 og polyamid 6.6.

Polyamid er den mest slidstærke fiber som findes. Den har en god spændstighed og lav fugtoptagningsevne, kun ca. 4%.

De fleste problemer med statisk elektricitet er efterhånden overvundet, specielt i dem vi kalder 2. generationsfibre.

Forhandles under navnene:

PERLON, ENKALON, CELON, BLUE C, CUMULOFT, BRI-NYLON, CADON, ANTRON, ENKASTAT, TIMBRELE.

Også inden for polyamidfibrene foregår der til stadighed forskning, med henblik på, at forbedre disse fibre yderligere. Det sidste nye inden for disse fibre er **IMPREL-CR.**

Denne fiber har, i kraft af, at den er dysefarvet, nogle helt nye fortrin fremfor andre polyamidfibre. Blandt meget andet en meget høj farve- og lysægtehed, og så den fordel, at den kan behandles ligesom de populære »plet-væk-tæpper«, når der skal renses og fjernes pletter.

ACRYL

Acryl, eller polyacryl, er den fiber som i udseende og følelse mest ligner uld. Den har en god spændstighed, og slidstyrken er lidt bedre end uld. Acryl absorberer kun ca. 1,5% fugt, d.v.s. et acryltæppe er meget let at rense.

Acryl forhandles under navnene:

ACRILAN, DRALON, COURTELLE, ORLON.

POLYESTER

Polyester har en god slidstyrke og en lav fugtabsorbtionsevne, dens genrensningssevne aftager dog med årene.

Polyester er aldrig blevet den succes, som man havde regnet med, uvist af hvilken årsag. Den anvendes mest i Shag-tæpper.

Polyester forhandles under navnene:

TERYLENE, TREVIRA, SPECTRAN, DRALON og DIOLEN.

POLYPROPYLEN

Polypropylenfiber er den fiber, der har den laveste vægtfylde, d.v.s. man kan bruge mindre p.p. end f.eks. nylon i et tæppe, og alligevel få et acceptabelt udseende. Fibren har en god slidstyrke, og takket være en intensiv forskning, er de tidligere skavanker med f.eks. en dårlig spændstighed efterhånden elimineret. Det er polypropylene fibre, man i dag anvender i de populære »plet-væk-tæpper«.

P.p. fibren er efterhånden så forbedret i forhold til tidligere, at erfarne garn- og tæppefolk regner med, at det bliver den fiber, der bliver dominerende til tæppefabrikation fremover.

Polypropylen forhandles under navne som f.eks.:


Meraklon, Herculon, Danalon og Berclon.






Tæpper

Rulle- og skæreprogram



66706

grå



6686

m/beige

CASA - U.V. resistent - antistatisk - Scotchgard behandlet - GuT nr. 3D764BDD

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
66706 grå	Filt	1/4	400/500	980	85% PP/15% PA
6686 m/beige	Filt	1/4	400/500	980	85% PP/15% PA



2294

Grå



2295

Stone



2299

Antracit

TANGO - U.V. resistent - Scotchgard behandlet - GuT kontrolnr. 13090

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
2294 grå	Foam	1/4	400/500	600	100% PP
2295 stone	Foam	1/4	400/500	600	100% PP
2299 antracit	Foam	1/4	400/500	600	100% PP

STANDARDMÅL:

Rullelængder ca. 25 m $\pm$ 0,5%
og bredde ca. 400/500 cm $\pm$ 1%




Tæpper

Rulle- og skæreprogram



55273

Grå




55277

Antracit

CAIRO

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
55273 grå	Foam	5/32	400	475	100% PP
55277 antracit	Foam	5/32	400	475	100% PP



279756

Antracit



279156

Grå



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan varierer fra det færdige gulv.

CARAVELLE - 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
279756 antracit	Foam	5/32	400/500	750	100% PP
279156 grå	Foam	5/32	400/500	750	100% PP



21746

Mørk grå



146364

Grå


MONTANA - 2 bredder

GuT testet ✓


Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
21746 mørk grå	Filt	5/32	400/500	475	100% PP
21766 grå	Filt	5/32	400/500	475	100% PP

Tæpper

Rulle- og skæreprogram

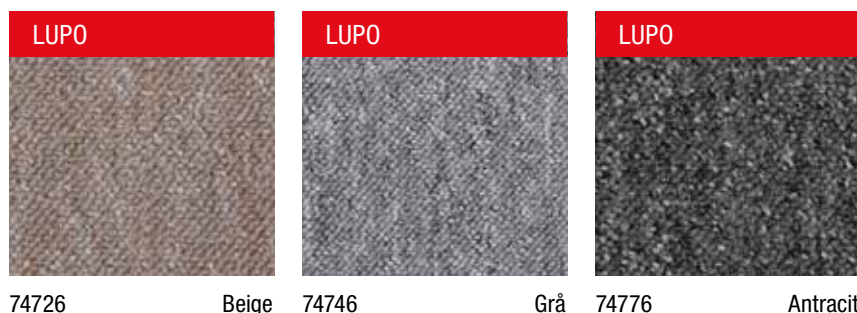

LUP0 - 2 bredder					GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
74726 beige	Filt	5/32	400	475	100% PP
74726 grå	Filt	5/32	400/500	475	100% PP
74726 antracit	Filt	5/32	400/500	475	100% PP

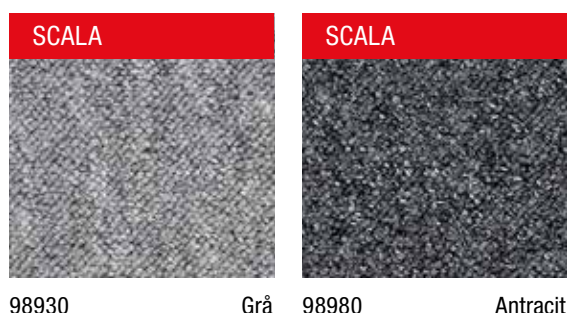

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

SCALA - GuT kontrolnr. 19205 - 3 bredder					GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
98930 grå	Filt	5/32	300/400/500	520	100% PP
98980 antracit	Filt	5/32	300/400/500	520	100% PP

STANDARDMÅL:
Rullelængder ca. 25 m $\pm$ 0,5%
og bredde ca. 400/500 cm $\pm$ 1%

Alle vores tæpper er kontrolleret for skadelige stoffer

Tæpper


Rulle- og skæreprogram

5/32
GAUGE



14316

Hvid




14636

Rosa



14786

Grå



14976

Antracit

HAWAII - 2 bredder -3D struktur

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
14316 hvid	Filt	5/32	400/500	575	100% PA
14636 rosa	Filt	5/32	400/500	575	100% PA
14786 grå	Filt	5/32	400/500	575	100% PA
14976 antracit	Filt	5/32	400/500	575	100% PA



227364

Grå



227764

Antracit



227964

Stone

MALTA

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
227364 grå	Filt	5/32	400	540	100% PP
227764 antracit	Filt	5/32	400	540	100% PP
227964 stone	Filt	5/32	400	540	100% PP



Har du været uheldig og tabt/spildt noget på tæppet?
Se vores pletfjerningsguide side 18-19.

Tæpper

Rulle- og skæreprogram



37106 Hvid 37686 Lys grå 37746 Mørk grå



37766 Grå 37846 Petrol 37976 Choko

DIVINE - 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
37106 hvid	Filt	1/8	400/500	1700	100% PP
37686 lys grå	Filt	1/8	400/500	1700	100% PP
37746 mørk grå	Filt	1/8	400/500	1700	100% PP
37766 grå	Filt	1/8	400/500	1700	100% PP
37846 petrol	Filt	1/8	400/500	1700	100% PP
37976 choko	Filt	1/8	400/500	1700	100% PP



129104 Hvid 129404 Grå 126804 Beige

TIMELESS - Topskåret

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
129104 hvid	Action	1/8	400	2100	100% PP / Stainsafe
129404 grå	Action	1/8	400	2100	100% PP / Stainsafe
126804 beige	Action	1/8	400	2100	100% PP / Stainsafe

Tæpper

Rulle- og skæreprogram



61756 Beige



61786 Grå




61716 Antracit

JASMIN - 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
61756 antracit	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP
61786 sort	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP
61916 beige	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP



66396 Lys grå



66956 Mørk grå

DURBAN - 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
66396 lys grå	Filt	1/10	400/500	660	60% PA / 40% PP
66956 mørk grå	Filt	1/10	400/500	660	60% PA / 40% PP



9460064 Grå



949956 antracit



9410664 Beige

OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan varierer fra det færdige gulv.

RAPID - 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
9460064 grå	Filt	1/10	400/500	330	100% PP
949956 antracit	Filt	1/10	400/500	330	100% PP
9410664 beige	Filt	1/10	400	330	100% PP


Tæpper med print

Rulle- og skæreprogram

5/32
GAUGE



Polyamidtæpper i ægte retrostil.



889364



889164

NY!

INFINITY

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
889364 Chevy	Filt	5/32	400	575	100% PA
889164 Dixie	Filt	5/32	400	575	100% PA



TÆPPER MED PRINT

OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan varierer fra det færdige gulv.




Har du været uheldig og tabt/spildt noget på tæppet?
Se vores pletfjerningsguide side 18-19.



Tæppefliser

- gode og slidstærke tæppefliser

Med tæppefliser har du mulighed for at rokere rundt eller udskifte tæppefliser, hvis der for eksempel er kommet pletter på. Samtidig kan du lave mønstre og blande farver efter humør og smag.

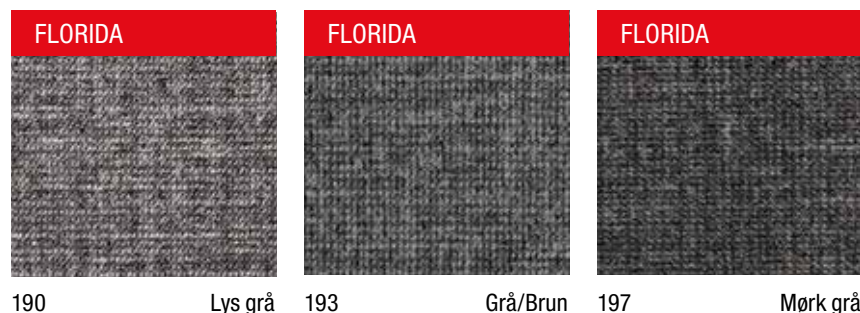


Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

FLORIDA - 1 palle = 100 m² / 5 m² pr. box

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Brugs-klasse	Mål cm	Luvvægt g/m ²	LUV
190 lys grå (mix)	Bitumen	31	50 x 50	660	60% PA / 40% PP
193 grå/brun (mix)	Bitumen	31	50 x 50	660	60% PA / 40% PP
197 mørk grå (mix)	Bitumen	31	50 x 50	660	60% PA / 40% PP

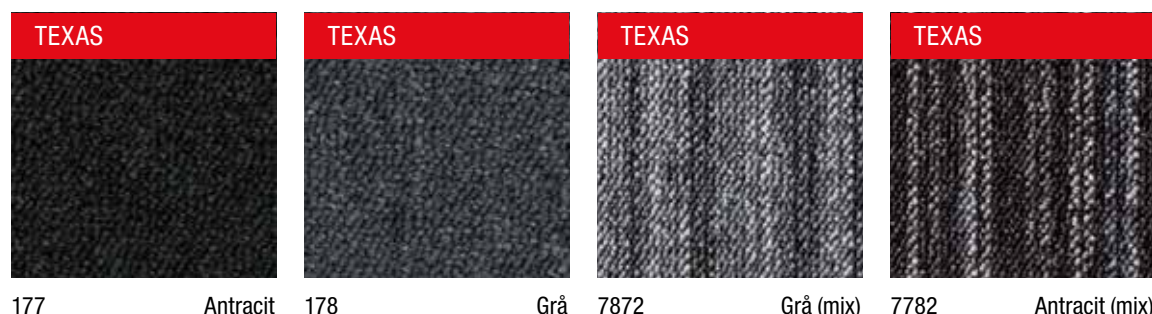

TEXAS - 1 palle = 100 m² / 5 m² pr. box


GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Brugs-klasse	Mål cm	Luvvægt g/m ²	LUV
177 antracit	Bitumen	31	50 x 50	400	100% PP
178 grå	Bitumen	31	50 x 50	400	100% PP
7872 grå (mix)	Bitumen	31	50 x 50	400	100% PP
7782 antracit (mix)	Bitumen	31	50 x 50	400	100% PP

Tæppefliser

- gode og slidstærke tæppefliser

Med tæppefliser har du mulighed for at rokere rundt eller udskifte tæppefliser, hvis der for eksempel er kommet pletter på. Samtidig kan du lave mønstre og blande farver efter humør og smag.

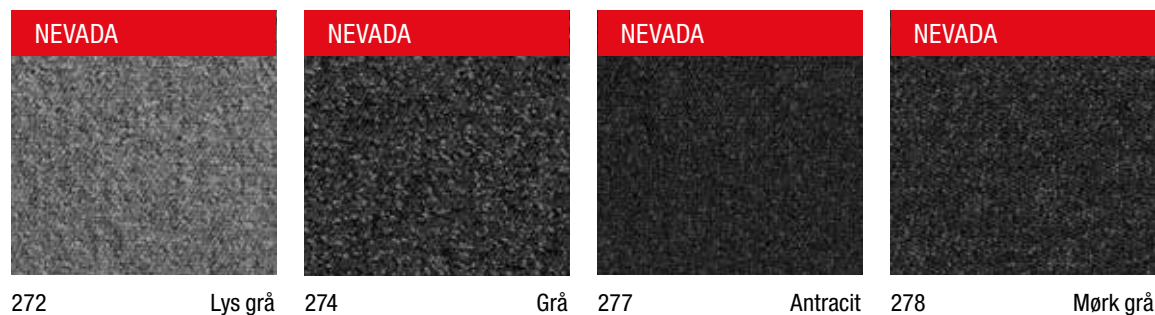

NEVADA - 1 palle = 100 m² / 5 m² pr. box

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Brugs- klasse	Mål cm	Luvvægt g/m ²	LUV
272 lys grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA
274 grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA
277 antracit	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA
278 mørk grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA





C

FORTYNDER

Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Gentag proceduren, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden.

VIGTIGT: Hæld ikke fortynder direkte på tæppet.



A

VAND

Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Dup efter/gnid let med en klud vædet med vand. Sug op med klud eller køkkenrullepapir, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden eller køkkenrullepapiret.



D

RENSSET BENZIN ELLER CHLOROTHENE

Dup/gnid let med en klud vædet med rensemidlet. Gentag proceduren, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden.

VIGTIGT: Hæld ikke rensemidlet direkte på tæppet.



B

VASKEPULVEROPLØSNING

1 spsk. pr. 1/2 liter vand. Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Dup efter/gnid let med en klud vædet med vaskepulveropløsning. Sug op med klud eller køkkenrullepapir, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden eller køkkenrullepapiret. Gentag dupning blot med rent vand og sug sæberesterne op med en klud eller køkkenrullepapir.



E

ACETONE

Dup/gnid let med en klud vædet med acetone. Gentag proceduren, indtil der ikke sker afsmitning af pletten på kluden.

VIGTIGT: Hæld ikke acetone direkte på tæppet.

Guide til pletfjerning

Tæpper med 5 års plet-væk garanti

Det er et godt valg af tæpper. De er fremstillet af en ny type polypropylene fibre, som har en hel række hidtil usete fordele, som f.eks. meget stor slidstyrke, meget ringe falmningstendens og så den store fordel, at det næsten ikke opsuger væske. Det bevirker, at hvis uheldet endelig er ude, og man spilder ét eller andet på tæppet, kan det i de allerfleste tilfælde suges op uden at efterlade sig spor.

PLET-VÆK NØGLEN

Kode	A	B	C	D	E
Blod	●				
Blæk		●		●	
Cacaomælk	●				
Chokolade		●			
Frugtjuice	●				
Frugtpletter	●				
Kaffe	●				
Ketchup		●			
Maling			●		
Margarine		●		●	
Mælk		●			
Neglelak					●
Olie				●	
Opkast		●			
Rødbedesaft	●				
Rust		●			
Skosvæerte		●		●	
Smør		●		●	
Sodavand	●				
Sovs		●			
Stearin				●	
The	●				
Tusch				●	
Urin		●			
Vin		●			
Øl					

Når uheldet er ude

- Hurtig indgriben er det første - lad ikke pletten tørre ind. Gå straks i gang med at fjerne pletten i henhold til nedenstående.
- Undgå at gnide, sug pletten op med rene klude eller køkkenrulle NB. bruges køkkenrullepapir, pas da på, at det ikke er stærkt farvet, eller har et kraftigt mønster, som kan smitte af og derved gøre skaden værre.
- Er pletten alligevel tørret ind, prøv da først at skrabe så meget af den af med en paletkniv eller lignende - ikke skarpt redskab.
- Gå derefter frem efter PLET-VÆK nøglen, men begræns brugen af rensesvæsker mest muligt. Brug ikke mere end der straks kan opsuges igen, da der ellers kan ske skade på tæppets mellemlag og bagside-foam.
- Kan pletten ikke fjernes ved brug af anvisningerne i PLET-VÆK nøglen, kontakt da din forhandler, som igen vil kontakte os. Vi vil evt. besigtige skaden, og evt. anviser et aut. rengørings-selskab, som så skal forsøge at fjerne pletten. Er rengørings-selskabet i stand til at fjerne pletten, bortfalder garantien, men er det ikke tilfældet, leverer vi et nyt tilsvarende tæppe, og betaler arbejdsløn for aftagning af det gamle tæppe, og pålægning af det nye. Udgiften til rengørings-selskabet påhviler forbrugeren.
- Garantien omfatter de i husholdningen normalt forekommende væsker. Undtaget fra garantien er pletter fra kemikalier, farvestoffer o.l., som normalt kun anvendes indenfor håndværk og industri.




Polypropylene fibre opsuger næsten ingen væske, og derfor kan uheld suges op i de allerfleste tilfælde uden at efterlade spor.

Nålefilt

- i mange farver




Velegnet til dekorationsformål.




D444(1/2/0)37

Rød




D444096

sort



D444210

Grå




D444211

Mørk grå



37822(0/4)

grå



37882(0/4)

Antracit



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

CONCORD 444 - nålefilt - Brandtest: EN 13297 Euroclass E_{fl}

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
D444137 rød	100	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444237 rød	200	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444037 rød	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444096 sort	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444210 grå	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444211 mørk grå	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES


CONCORD 555 - nålefilt - Brandtest: NF EN 14041-1 Euroclass C_{fl}-s1

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
378220 grå	200	ca. 35 m	630	790	100% PP
378224 grå	400	ca. 35 m	630	790	100% PP
378820 antracit	200	ca. 35 m	630	790	100% PP
378824 antracit	400	ca. 35 m	630	790	100% PP


Special nålefilt - med gelbagside

Egnet til indgangspartier. Kraftig smudsmåtte.



90620050

Antracit



91620078

Antracit

PROTECTOR - special nålefilt

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
90620050 antracit	100/200	ca. 30 m	600	1470	100% PP

SAMSON - special nålefilt

GuT testet ✓


Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
91620078 antracit	200	ca. 25 m	1250	1830	100% PP



Kunstgræs


- i flere farver og kvaliteter

Kunstgræs med dræn i kraftig kvalitet.




C403040

Grøn



C413040

Antracit




C423040

Grå



V4320400

Grøn



V4320300

Grøn

NY!

Bemærk
300 cm!



CRICKET - græs med dræn

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
C403040 grøn	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES
C413040 antracit	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES
C423040 grå	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES

VICTORIA - græs med dræn - Luv højde: 30 mm

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
V4320400 grøn	400	ca. 19 m	757	1624	100% PP

CASTOR - græs med dræn - Luv højde: 30 mm


GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
V4320300 grøn	300	ca. 25 m	1100	1985	100% PP

Kunstgræs


- i flere farver og kvaliteter

Kunstgræs med og uden dræn.




D403020/D403040
D413020/D413040

Grøn
Grøn



D423020/D433020

Grå



D453120/D453020 Antracit



PARK - med og uden dræn

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde cm	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
D403020 grøn m/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D403040 grøn m/dræn	400	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D413020 grøn u/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D413040 grøn u/dræn	400	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D423020 grå u/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D433020 grå m/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D453140 antracit m/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D453020 antracit u/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES



Sisal og kokos plys

- et håndspundet naturprodukt

Sisal/kokos er et håndspundet naturprodukt, så der kan være uregelmæssigheder. Vær venligst opmærksom på at sisal/kokos skal have stuetemperatur ved lægning. For at opnå et perfekt resultat, skal sisal/kokos enten spændes ud på gribelister eller fuldklæbes.



SISAL BOUCLE - med latex						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	Tykkelse mm	LUV
T804200 beige	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T804205 beige	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T801100 beige/brun	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T801105 beige/brun	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T807000sort	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T807005 sort	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal

KOKOS PLYS - skæremåtte

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Tykkelse mm	LUV
T171000 naturfarvet	100	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T172000 naturfarvet	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T182302 naturfarvet	200	ca. 12,5 m	224	23	Kokos
T179902 sort	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T178502 grå	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T173502 rød	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos




Kokosmætter bestilt i skæremål kan ikke forventes 100% vinkelret. Derfor anbefales det, at bestille ekstra så måtten kan tilpasses.

Måtter


- i flere farver og kvaliteter

Praktiske indgangsmåtter, der fjerner skidt og snavs.



T150502

Beige



T150002

Sort



412060/90

Antracit



4280120/50

NY!

Bemærk!
Inddelt i 3 zoner
100% PVC-fri

DELHI - "Kokos-look"

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Højde mm	Luv-højde mm	Vægt g/m ²	Totalvægt g/m ²	Bagside	LUV
T150502 beige	11,5	4,5	1250	4070	Gummi	100% PP
T150002 sort	11,5	4,5	1250	4070	Gummi	100% PP

CLEANER 2000 - stribet

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Højde mm	Mål cm	Vægt g/m ²	Totalvægt g/m ²	Bagside	LUV	Luv-højde mm
412060 antracit	6,5	60 x 90	400	2390	Gummi	100% PP	3,5
412090 antracit	6,5	90 x 150	400	2390	Gummi	100% PP	3,5

TRAFIC ZONE - 100% PVC-fri måtte inddelt i 3 zoner (1,5 cm gummikant)

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde cm	Totalvægt g/m ²	Bagside	LUV	Luv-højde mm
4280120	80	120	2900	Opticoat	100% PP	10
4290150	90	150	2900	Opticoat	100% PP	10



Vinylkollektion 2020

Vinyl er et slidstærkt produkt af kunststoffer med en forseglede overflade, hvilket gør det yderst modstandsdygtigt og praktisk. Samtidig kan det fås med forskellige mønstre og prægninger, der blandt andet ligner klinker eller træ. Gulvet er vandtæt og nemt at gøre rent.



TOPCLEAN SURFACE behandlet

Alle vinyl er TOPCLEAN SURFACE behandlet. Det er en behandling, som lukker de mikroskopiske huller, der normalt er i en vinyloverflade. Denne behandling bevirker, at vinylen får en større slidstyrke, og bliver lettere at holde ren.

Til rengøring og vedligeholdelse af vinyl, anbefales det at bruge produkterne MELTEX Gulvrengøring og Gulvrens, se vores Rengørings- og vedligeholdelsesguide, side 48.

Mønsterrapport



En mønsterrapport viser hvor et gentagende mønster starter og slutter. 2 pile i samme retning betyder, at banerne kan lægges i samme retning. Er pilene modsatrettede, skal banerne endevendes ved lægning.



MERKUR

SATURN

COMET

JUPITER

VENUS

GALAXY

Merkur

Cushion vinyl med tekstilbagside



God kvalitet til mange anvendelsesmuligheder. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes.
Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti.



OBS! Cushion vinyler bør aldrig bruges til vådrum.

MERKUR - TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
5659030B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1600 g
5660030G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1600 g
5659031B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1600 g
5660031G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1600 g
5659032B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1600 g
5660032G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1600 g
5659038B	↑↑	133x100	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1600 g
5660038G	↑↑	133x100	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1600 g
5659002B	↑↓	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1600 g
5660002G	↑↓	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1600 g
5659011B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1600 g
5660011G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1600 g
5659014B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1600 g
5660014G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1600 g
5659016B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1600 g
5660016G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1600 g

OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



Saturn

- vinyl i gode mønstre og farver



Udgave med kraftigere opbygning end tidligere. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.

				5510115B	5511115G	6635096B	6636096G
				6578075B	6530075G	6578072B	6530072G
				5208208B Flise str.	5264158G 25 x 25 cm	6400001B Flise str.	6401001G 33,5 x 33,5 cm
5208208B	5264158G	6400001B	6401001G	27090046B	27091046G	27090020B	27091020G
6400003B	6401003G						
Flise str.	33,5 x 33,5 cm	Flise str.	33,5 x 33,5 cm				



OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan varierer fra det færdige gulv.

SATURN - TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
5510115B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
5511115G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
6635096B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
6636096G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
6578075B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
6530075G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
6578072B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
6530072G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
5208208B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
5264158G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
6400001B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
6401001G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090046B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091046G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090020B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091020G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
6400003B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
6401003G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g




Comet


- slidstærk med god gangkomfort




Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.



5236074B
Flise str. 25 x 25 cm




5236178B



5236177B



5236235B
Flise str. 17,5 x 17,5 cm



5236233B
Flise str. 18 x 18 cm



5236251B
Flise str. 25 x 25 cm



5236252B
Flise str. 25 x 25 cm



5236014B

COMET - TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
5236074B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1700 g
5236178B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1700 g
5236177B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1700 g
5236235B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1700 g
5236233B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1700 g
5236251B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1700 g
5236252B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1700 g
5236014B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1700 g



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.






Jupiter

- kraftig soft vinyl



Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Meget kraftig vinyl i flotte mønstre med større slidlag. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.

JUPITER 	JUPITER 	JUPITER 	JUPITER 
5214116B	5267087G	5214115B	5267086G
JUPITER 	JUPITER 	JUPITER 	JUPITER 
5214079B	5267050G	5214020B	5267041G
JUPITER 	JUPITER 	JUPITER 	JUPITER 
5214085B	5267056G	27014035B	27021035G
JUPITER 	JUPITER 	JUPITER 	JUPITER 
5214106B Flise str.	5267077G 100 x 11,1 cm	5214108B Flise str.	5267079G 100 x 12,5 cm



Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Rulle længde	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
5214116B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267087G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
5214115B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267086G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
5214079B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267050G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
5214020B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267041G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
5214085B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267056G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
27014035B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
27021035G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
5214106B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267077G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
52141088	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267079G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan varierer fra det færdige gulv.




Kom og se vores store vinylkollektion

Venus


- slidstærk vinyl




Slidstækt vinyl med fantastisk god gangkomfort.
Har TOPCLEAN overflade med 15 års boliggaranti på gennemslidning.



56245015B



5625015G



5624018B

5625018G

5624020B

5625020G

VENUS - TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
5624015B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625015G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g
5624018B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625018G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g
5624020B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625020G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g



OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan varierer fra det færdige gulv.




Galaxy


- kraftig soft vinyl



Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes.
Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.




5203064B




5203059B
Flise str.

25 x 25 cm




5203045B



5203058B
Flise str.

25 x 25 cm




5203069B

GALAXY - TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster- rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
5203064B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203059B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203045B	↑↓	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203058B	↑↑	0 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203069B	↑↑	0 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g



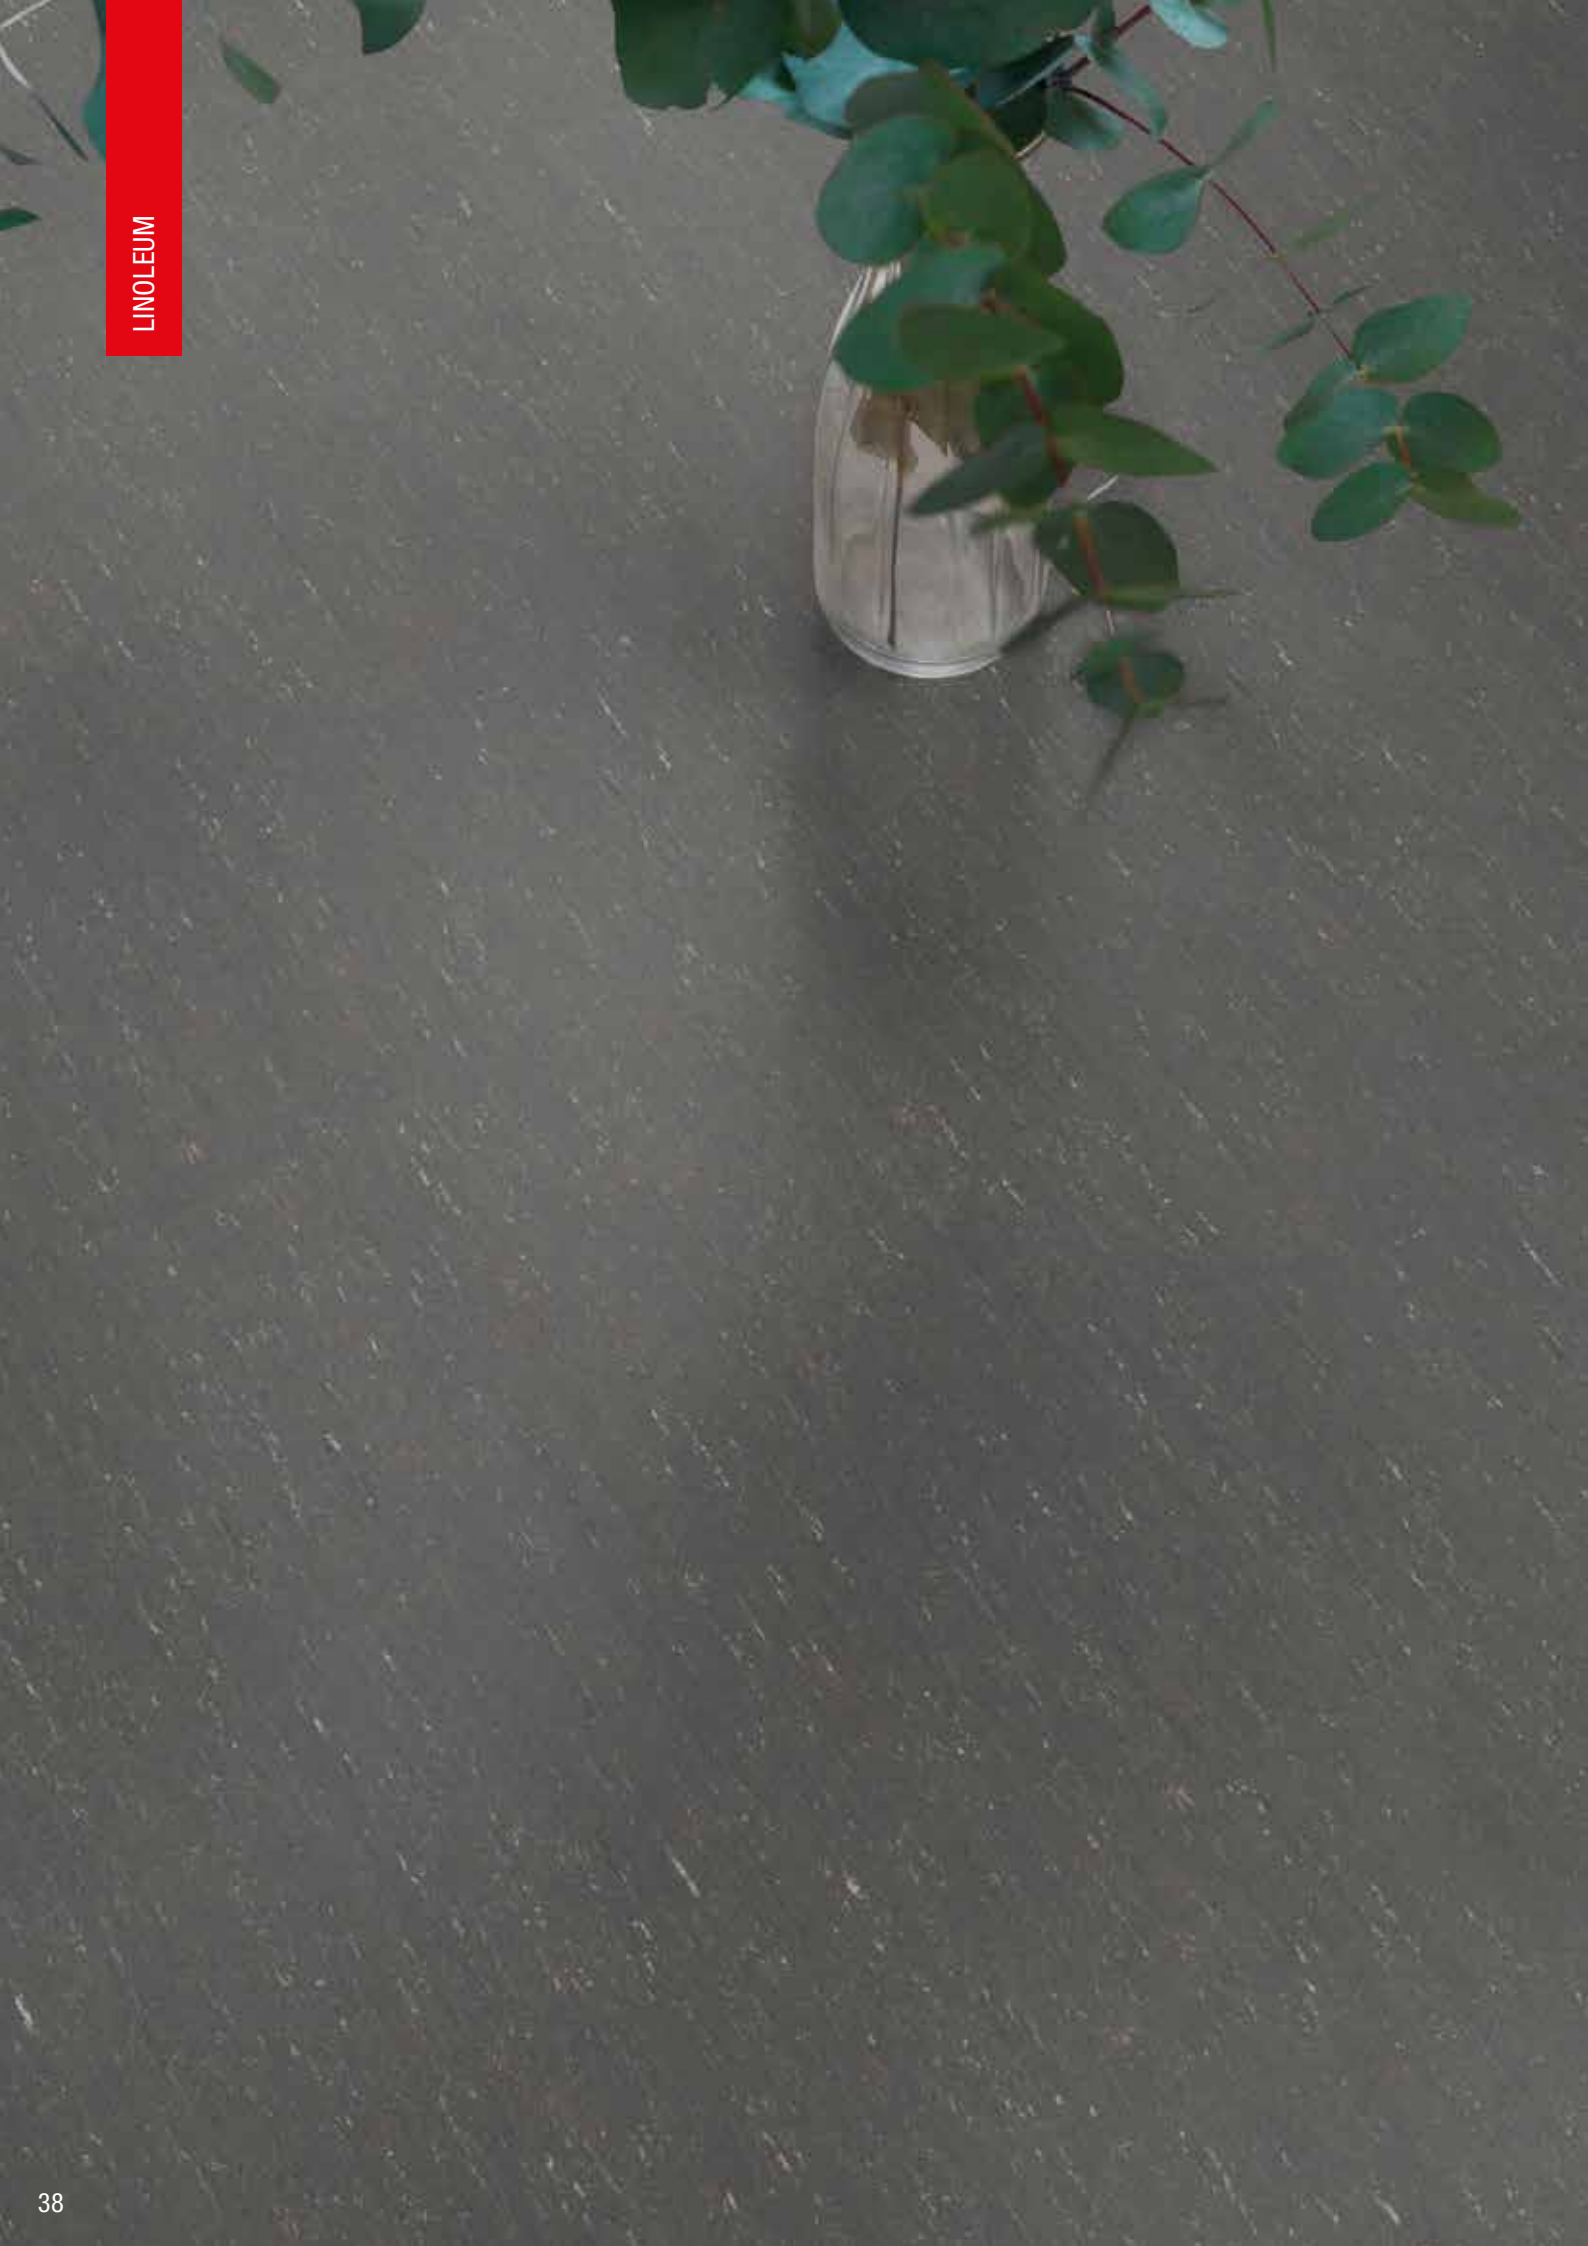

Linoleum

- naturprodukt, co₂-neutral

NY!

Linoleum er en naturlig gulvbelægning, som er ekstrem holdbar, og som er det mest miljøvenlige valg, når vi taler elastiske gulve. Alle gulve har Topshield2, en dobbelt UV-hærdet overflade som gør den mere smudsafvisende og slidsstærkt.



LINOLEUM

Varenr.	Bagside	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
2939	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3030	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3032	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3038	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3048	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3055	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3120	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3139	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3146	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3872	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg

SVEJSETRÅD


Varenr.	Beskrivelse
Svejsetråd	Svejsetråd til samling af linoleumsbaner

OBS!

De viste farver er lagervare.
Andre farver kan skaffes ved bestilling.
Dette gælder også Linoleum fra DLW.


Meltex akustikgulve med og uden kliksystem

Vinyl er bestemt ikke længere ensbetydende med gammeldags plastikagtige gulve, som du måske husker fra din barndom. De nyeste innovationer inden for gulvafdækning har gjort vinyl til et godt og praktisk alternativ til laminat- eller trægulve.

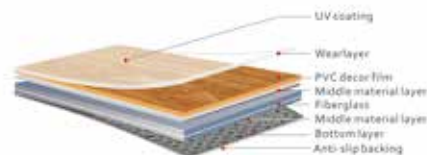

Meltex akustikgulv uden klikesystem - 5 mm

Akustikgulv uden klikesystem er bygget op af en masse forskellige materialelag, der gør det meget stabilt og komfortabelt at gå på. Overfladen består af stærk vinyl, der gør det utroligt nemt at rengøre. Det stærke gulv gør det velegnet til brug i både køkken, stue, bryggers, værelser, sommerhuset, erhverv og industri.




Meltex akustikgulv med korkbagside - 7,5 mm

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.

- Klassificerede til erhverv
- Modstandsdygtige overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Skal fuldlimes
- Enkelte planker eller fliser kan udskiftes
- Akustiske egenskaber (12 dB)

- Akustiske egenskaber (19 dB / 21 dB)
- Behagelig at træde på
- Kan tåle vand – ideel til køkkenet
- Modstandsdygtig overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Ideelt gulvvalg til istandsættelser
- Limfri montering – nemt klikesystem

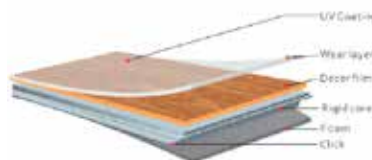

Meltex akustikgulv med foambagside - 4,5 mm


Med Foam som akustikgulvets underlag får man en god og blød gangkomfort, der føles lun og varm. Gulvets hårde overflade gør det utroligt nemt at rengøre og gør det til et gulv, hvor der ikke bliver gået på kompromis i forhold til dagligdagens hårde prøvelser.

Meltex akustikgulv - uden kliksystem




100% Recyclable

Gulvet er robust i private hjem og grundet sin klassificering kan det også bruges til erhverv og industri.




L1801 Country
Plankestr. 1519 x 237 mm



L1802 Vintage
Plankestr. 1519 x 237 mm



L1803 Antik
Plankestr. 1519 x 237 mm

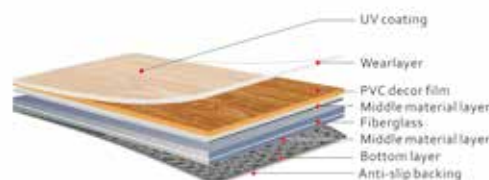

L1804 Ash
Plankestr. 1519 x 237 mm



L1805 Oak
Plankestr. 1519 x 237 mm



L1806 Rustik
Plankestr. 1519 x 237 mm

Akustivgulv uden kliksystem er bygget op af en masse forskellige lag materialer, der gør det meget stabilt og komfortabelt at gå på.



L1807 Retro
Planke str. 1519 x 237 mm



L1808 Frost
Planke str. 1519 x 237 mm



L3400 Antracit
Flisestr. 457 x 457 mm



L3401 Grå
Flisestr. 457 x 457 mm



Vi anbefaler at gulvet bliver fuldlimet.
Installation: Maksimalt 10 x 10 m uden dilationsfuge.



MELTEX AKUSTIKGULV - uden kliksystem

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m ² pr. box
L1801 Country	Non-slip	0,70	1519 x 237	5	6 stk.	2,16
L1802 Vintage	Non-slip	0,70	1519 x 237	5	6 stk.	2,16
L1803 Antik	Non-slip	0,70	1519 x 237	5	6 stk.	2,16
L1804 Ash	Non-slip	0,70	1519 x 237	5	6 stk.	2,16
L1805 Oak	Non-slip	0,70	1519 x 237	5	6 stk.	2,16
L1806 Rustik	Non-slip	0,70	1519 x 237	5	6 stk.	2,16
L1807 Retro	Non-slip	0,70	1519 x 237	5	6 stk.	2,16
L1808 Frost	Non-slip	0,70	1519 x 237	5	6 stk.	2,16
L3400 antracit	Non-slip	0,70	457 x 457	5	8 stk.	1,67
L3401 grå	Non-slip	0,70	457 x 457	5	8 stk.	1,67




Meltex akustikgulve

- med korkbagside og klikssystem




100% Recyclable


Gulvet kan med et enkelt klikssystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.




S1600 Lys sildeben
Plankestr. 750 x 150 mm



S1600 Mørk sildeben
Plankestr. 750 x 150 mm

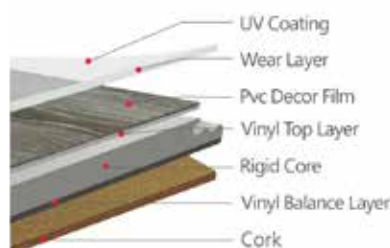

K1700 Ocean
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1701 Frost
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1702 Silver
Plankestr. 1522 x 240 mm



Korkbagsiden giver en blød gangkomfort og lyddæmpende effekt, som er med til at bidrage til neddæmpningen af akustikken i ethvert hjem med højt til loftet og børn med fart på.



K1704 Ash
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1705 Oak
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1706 Vintage
Plankestr. 1511 x 229 mm



K3300 Antracit m/sort fuge
Flisestr. 305 x 610 mm



K3301 Grå m/sort fuge
Flisestr. 305 x 610 mm



Installation: Maksimalt
20 x 20 m uden dilationsfuge.



MELTEX AKUSTIKGULVE - klikgulv med korkbagside

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m ² pr. box	m ² pr. palle
S1600 lys sildeben	Kork	0,55	750 x 150	7,5	12 stk.	1,35	97,20
S1601 mørk sildeben	Kork	0,55	750 x 150	7,5	12 stk.	1,35	97,20
K1700 Ocean	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1701 Frost	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1702 Silver	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1704 Ash	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1705 Oak	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1706 Vintage	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K3300 antracit	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44
K3301 grå m/ sort fuge	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44




Meltex akustikgulve

- med foambagside og kliksystem



100% Recyclable


Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.





F1900 Rocky
Plankestr. 1511 x 229 mm



F1901 Frost
Plankestr. 1511 x 229 mm



F1903 Muskat
Plankestr. 1511 x 229 mm

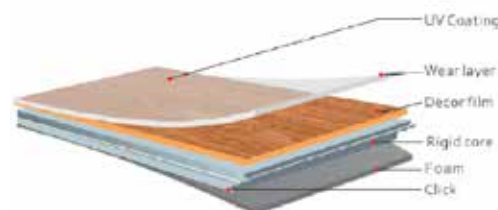

F1904 Ash
Plankestr. 1511 x 229 mm



F1905 Oak
Plankestr. 1511 x 229 mm



F1906 Mountain
Plankestr. 1511 x 229 mm

Foambagsiden giver en blød gangkomfort og lyddæmpende effekt, som er med til at bidrage til neddæmpningen af akustikken i ethvert hjem med højt til loftet og børn med fart på.

MELTEX AKUSTIKGULVE - klikgulv med foambagside

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m ² pr. box	m ² pr. palle
F1900 Rocky	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1901 Frost	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1903 Muskat	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1904 Ash	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1905 Oak	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1906 Mountain	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01

OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.




Lamelparket

- med 6 x lak og 4 mm slidlag

Fer og not i bræddernes ender er fremstillet af Rødel.



202122 Ask
Planke str. 2200 x 192 mm

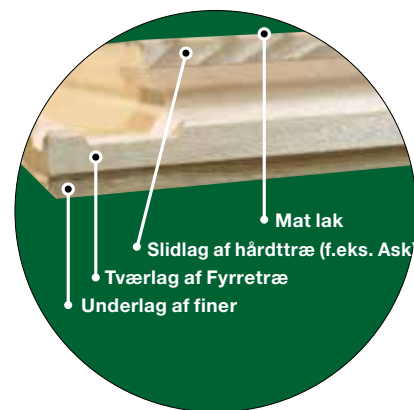

BEFAG PARKETT - 3 stav - Panloc System (Licens Välinge Innovation AB) ISO 9001/ISO 14001

Varenr.	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. pk	m ² pr. box
202122 hvid matlak	4,0	2200 x 192	14	6 stk.	2,534

BEFAG PARKETT



AKUSTIKGULV

Rengøring- og vedligehold - af akustikgulve

Daglig rengøring og vedligeholdelse

- Fjern al løs snavs ved fejning eller støvsugning. Brug altid børstemundstykke så man ikke risikere at ridse gulvet.
- Er yderligere rengøring nødvendig, vaskes det med Meltex rengøring 650012. Anvend en blanding på 1-2 dl til en spand (10 ltr.) håndvarmt vand, hvorved gulvet fugtes godt med opløsningen. Efter nogle minutter har smudset løsnet sig, og det beskidte vand tørres op med en gulvklud.
- Er der brugt Meltex rengøring 650012, skal der ikke efterskylles med rent vand. Det overskydende efterlader ved optørring en smudshæmmende plejefilm som virker antistatisk, og giver gulvet et flot silkemat skær. Ønskes et blankere gulv, kan denne film yderligere poleres op.
- Er gulvet meget beskidt, og/eller har været udsat for stor slidtage, foretages en grundrengøring som beskrevet nedenfor.



General rengøring af akustikgulve

- Tør spildt op med det samme.
- Hvis gulvet får et kedeligt udseende kan det med fordel poleres for at bevare originale udseende. Prøv først med varmt vand på en opvredet klud for at afgøre, om det er en hinde på gulvet.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, sæbe, voks eller opløsende produkter på gulvet.
- Læg løse måtter ved alle indgange. Brug filtpuder eller lignende under møbler og ben.

Grundrengøring

- Al løs snavs fjernes ved fejning eller støvsugning (børstemundstykke).
- Fjern evt. pletter med koncentreret Meltex gulvrens 650014.
- Gulvet renses med grundrensemidlet Meltex gulvrens 650014 og blandes med lunkent vand (max. 50 C) i forholdet 1:4 – 1:6. Denne blanding påføres gulvet i et jævnt lag, som skal blive liggende i 15-20 min., hvorefter det vaskes/skures.
- Det snavsede vand fjernes derefter med gulvklud. Gulvet vaskes over med rent, lunkent vand.



Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning af akustikgulve med og uden klik og vinyl

Akustikgulve og vinyler er ekstremt holdbare og slidstærke, men som alt andet gulvbelægning kræver det almindelig vedligeholdelse for at opretholde udseende.



Meltex gulvvaskemiddel og gulvrens sælges kun i pakninger af 6 stk.

MELTEX gulvvaskemiddel

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder	Å Liter
650012	Effektiv og skånsom rengøring af vinyl-, laminat- og akustikgulve, lakbehandlede trægulve, terazzo eller klinker. Flydende rengøringsmiddel på ren sæbebasis som er skånsom mod gulvoverfladen og beskytter med en smudsafvisende sæbefilm, der kan poleres. Kan anvendes i alle typer rengøringsmaskiner.	6	1

MELTEX gulvrens

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder	Å Liter
650014	Fjerner gammel plejefilm, polish og alle former for snavs. Er velegnet til afvaskning før maling, hovedrengøring m.v., samt velegnet til bygge- og hovedrengøring. Alle overflader kræver afvaskning med rent vand efter brug af gulvrens. Bør ikke efterlades i længere tid på vinyler, da dette kan medføre misfarvning.	6	1

ADVARSEL!

Brug aldrig stærkt alkaliske rengøringsmidler som f.eks. soda, lud, skurepulver, brun sæbe o.l., da den slags midler kan angribe vinylgulvets overflade.
Brug heller aldrig opløsningsmidler som cellulosefortynder eller acetone til evt. pletfjerning.
Brug aldrig rens- plejemidler med en pH værdi højere end 9,0 i brugsopløsning.



SOLIDE FORBINDELSER



PRODUKTOVERSIGT

PRIMER • SPARTELMASSE • LIM

ARDEX P 51 primer

ARDEX A 30 finkornet reparationsspartelmasse

ARDEX A 45 reparationsspartelmasse

ARDEX K 11 objektspartelmasse

ARDEX K 15 selvnivellerende, alsidig gulvspartelmasse

ARDEX K 22 F spændingsfattig, fiberforstærket gipsspartelmasse

ARDEX AF 165 dispersionsbaseret gulv- og væglim

ARDEX AF 270 tekstil- og linoleumslim

ARDEX AF 720 linoleums- og tæppelim

ARDEX AF 830 fikseringslim

ARDEX AF 900 fixeringslim til SL-tæppefliser

Diverse klæbemidler

- primer, reparationsspartelmasse



NY!

ARDEX P 51

OBS!

Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX P 51 - primer - svarer til Casco VD, Uzin PE 260/360

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode
ARDEX P 51	ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdispersion til primning og grunding af underlag inden spartling og klæbning samt til svumning af cementbaserede underlag inden udlægning af ARDEX slidlag. ARDEX P 51 fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og har efter udtørring en vandafvisende effekt (kan ikke anvendes som spærre til restbyggefugt eller grundfugt). ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag som råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskartonplader, spån-/krydsplader, kalciumsilikatplader, klinker/fliser, støbeasfalt, trægulve, magnesit, epoxymaling/-lag, malede underlag, metalunderlag m.m.	00-1
Meget glatte, ikke sugende overflader	Ikke sugende, glatte underlag	Til råbetonlag og -dæk
Ca. 300 g ren ufortyndet ARDEX P 51 pr. m ² .	Ca. 200 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 100 g vand pr. m ²	Ca. 150 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m ²
		På sugende underlag
		Ca. 50 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m ²
		Porøse, sugende underlag
		Ca. 30 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand



NY!

ARDEX A 30

ARDEX A 30 - finkornet reparationsspartelmasse - svarer til Schönox Fin, Uzin NC 182

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode
ARDEX A 30	ARDEX A 30 er en cementbaseret, standfast, universalspartelmasse til reparation, opretning, udsætning og finspartling. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klinkerbelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton m.m. Til udbedring af huller, lunger og smårevner, som de forekommer i bygningsdele på gulv-, væg-, og loftslader.	0-4
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdnings tid
12,5 / 25 kg sæk	Ca. 1,25 kg pulver pr. m ² /mm	Ca. 15 minutter ved 20 °C
		Gangbar
		Efter ca. 1 time ved 20 °C
		Belægningsklar
		Efter ca. 2 timer

Diverse klæbemidler - reparations- og objektspartelmasse



NY!

ARDEX A 45

ARDEX A 45 - reparationsspartelmasse - svarer til Schönox EF

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX A 45	ARDEX A 45 er en cementbaseret, standfast reparationsspartelmasse til udsparthing af huller og opretning af ujævnheder i underlag. Desuden til nivellering og udbedring af trappetrin og trapeafsætser. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, spån-/krydsfinersplader, træ m.m. ARDEX A 45 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdnings tid	Gangbar	Belægningsklar
12,5 / 25 kg sæk	Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 15 min. ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C



NY!

ARDEX K 11

ARDEX K 11 - objektspartelmasse - svarer til Schönox ZM, Uzin NC 160

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 11	Til spartling og opretning af cement- og anhydritpudslag, betongulve og andre egnede undergulve inden udlægning af elastiske og tekstile gulvbelægninger, flisebelægninger. Velegnet til parket når der anvendes SMP klæber som AF 480. Pumpning: Til pumpning af mørtlen kan anvendes snekke eller stempelpumper samt kontinuerligt arbejdende blandepumper, som transporterer ca. 40 liter mørtel pr. minut.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdnings tid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
25 kg sæk	Ca. 1,5 kg pulver pr. m ² /mm	Ca. 30 min. ved 20 °C	Efter ca. 2,5 timer ved 20 °C	Ved lagtykkelser op til 5 mm efter ca. 1 døgn. Ved 5 – 10 mm efter ca. 3 døgn.

Diverse klæbemidler - gulv- og gipsspartelmasse



NY!

ARDEX K 15

OBS!

Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX K 15 - selvnivellerende, alsidig gulvspartelmasse - svarer til Schönox SP-X, Uzin NC 170

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 15	ARDEX K 15 er en finkornet, cementbaseret gulvspartelmasse og minipuds til afretning, spartling og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar	Belægningsklar
25 kg sæk	Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 30 min. ved 20 °C	Efter ca. 2 timer ved 20 °C	Lagtykkelse op til 5 mm efter ca. 12 timer. Lagtykkelser op til 10 mm efter ca. 24 timer.



NY!

ARDEX K 22 F

ARDEX K 22 F - spændingsfattig, fiberforstærket gipsspartelmasse - svarer til Schönox APF/AP, Uzin NC 110/115

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 22 F	ARDEX K 22 F er en spændingsfattig, fiberarmeret, selvnivellerende gipsspartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til støbeasfalt, hård asfaltklæber, råbeton, betonelementer, cement- og anhydritpudslag, gamle spartelmasser, gips, gipspladegulve, magnesit, dafoleum, brædde- og spånpladegulve (V100) og hvor der i øvrigt kræves et spændingsfattigt produkt. Bemærk: Forarbejdning og udtørningstider til belægning er forudsat min. 20 °C i luft og gulvkonstruktion og max. 65 % RF luftfugtighed. Det anbefales altid at udføre fugtmåling i spartellaget med CM-Gerät (veje/tørremetoden). Max. fugtindhold 0,5 % vægt. Ved måling efter RF metoden skal Gulvbranchens retningslinier følges.	00-1		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
25 kg sæk	Ca 1,5 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 30 min. ved 20 °C	Efter ca. 90 minutter ved 20 °C	0-3 mm efter ca. 1 døgn

Diverse klæbemidler

- universallim til akustikgulve



ARDEX AF 165

ARDEX AF 165 - dispersionsbaseret gulv- og væglim - svarer til Casco Proff Ekstra/universal, Uzin KE 2000 S

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode
ARDEX AF 165	ARDEX AF 165 er kendetegnet ved en stærkt udpræget klæbeevne og en meget høj slutstyrke. Kan anvendes på sugende og ikke sugende underlag indendørs. Anvendes til både våd- og hæftlimning. Til limning af: - Fuldlimning af akustikgulv - PVC-belægninger på gulv og væg - Kvartsvinylfliser - Gummibelægninger op til 2,5 mm i tykkelsen - PVC og PVC-designbelægninger - CV-belægninger og linoleum. - Tekstile gulvbelægninger med bagside af tekstil, latex eller PVC.	00-1

Emballage	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
14 kg spand	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	10-20 min.	20-30 min.

* Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.



Diverse klæbemidler - tekstil-, linoleums- og tæppelim



ARDEX AF 270 (langsom)

OBS!

Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX AF 270 (LANGSOM) - tekstil- og linoleumslim - svarer til Cascolin Plus, Uzin LE 44

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 270	ARDEX AF 270 er kendetegnet ved dens gode begyndelses- og slutstyrke. Kan anvendes på sugende underlag indendørs. Dispersionslim til limning af: - Linoleumsbelægninger med bagside af jute eller glasfiber - Korkment - Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bagside - Vævede tekstilbelægninger - Nålefilt	00-3			
Emballage	Materialeforbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Ilægningstid *
14 kg spand	Jf. anbefalet tandspartel og limmængde	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	Sugende underlag op til 10 min.	Ca. 15 min.



ARDEX AF 720 (hurtig)

* Monteringstid

Ilægningstiden er beregnet ved en temperatur på 18 °C og en relativ luftfugtighed på 65 %.
Lavere temperaturer og højere relativ luftfugtighed forlænger de angivne tider og kan resultere i, at fugtighed lukkes inde.

ARDEX AF 720 (HURTIG) - linoleums- og tæppelim - svarer til Cascolin Ekstra, Uzin LE 42/43

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 720	AF 720 kan anvendes indendørs på gulv. Dispersionslim til limning af - Linoleumsbelægninger - Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bagside - Vævede tekstilbelægninger - Nålefilt	00-1			
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Ilægningstid *
14 kg spand	Op til 40 m²	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	Sugende underlag 0-5 min.	Ca. 15 min.

Diverse klæbemidler

- fixeringslim til akustikgulve og tæppefliser



ARDEX AF 830

OBS!

Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX AF 830 - fikseringslim - svarer til Casco Proff Tapefix, Uzin U2500

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 830	Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser med filtbagside samt til fast limning af tæppefliser med bagside af bitumen, væv, PVC eller PUR. Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder op til 120 cm. Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.	00-1			
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
10 kg spand	Op til 125 m²	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	20-30 min.	Ca. 3 timer



ARDEX AF 900

* Monteringstid

Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen.
De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.

ARDEX AF 900 - fixeringslim til SL-tæppefliser - svarer til Casco Proff Tapefix, Uzin U2500

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 900	Indendørs på gulv. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs. Vandbaseret fixeringslim til fast fixering af tæppefliser med bagside af: - Bitumen eller væv - PVC - PUR	00-1			
Emballage	Materialeforbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
10 kg spand	Med rulle: 70-90 g/m²	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	30 min. på sugende underlag 60 min. på ikke sugende underlag	Op til 24 timer efter påføringen



Diverse klæbemidler

- tape, svejsepasta, spraylim



990000

DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Varenr.	Materiale	Rullestørrelse	Pakn. Enheder
D510505	Lærred	5 cm x 5 m	36
D510525	Lærred	5 cm x 25 m	36
D511025	Lærred	10 cm x 25 m	18
D8080	Tape til filtbagside	5 cm x 25 m	36

SVEJSEPASTA

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
V340310	Svejsepasta til svejsning af samlinger i cushion-vinyl, tube á 44 g	30

LIMSPRAY

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
606200	Limspray	12

INDPAKNINGSPLAST - NB! Plastikken er foldet på langs

Varenr.	Beskrivelse	Rullestørrelse	Pakn. Enheder
992222	Indpakningsplast i rulle, grå	1,5 x 300 m	1
990000	Indpakningsplast i rulle, meltex logo	1,5 x 300 m	1

Undergulve og underlag

- underlags- og isoleringsplader

Absorberer mindre ujævnheder i gulvet og giver en fantastisk god gangkomfort.
Udlægges løst.



100500



300400

SOFTBOARD - undergulv til tæpper - Lydisolerende (18 dB) - Varmeisolerende

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	m ² pr. pk
100500	59	85	7	10

SILENCE - underlag

Varenr.	Bredde m	Længde m	Tykkelse mm
500 LVT	0,98	15	1,2
700 u/fugtspærre	0,98	15	2,0
701 m/dampspærre	1	15	2,0

UNDERLAG TIL VINYL - 30 pakninger pr. palle

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	m ² pr. pk	Pakn. Enheder
300400	59	85	8	5,015	1

AFDÆKNINGSPAP

Varenr.	Bredde m	Længde m	Kvalitet	Pakn. Enheder
S111400	1	30	500g/m ²	1

KONTORSTOLEUNDERLAG

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Bagside
17150	100	150	uden pigge
17090	90	120	uden pigge
92090	90	120	med pigge

Profiler og lister

- metalprofiler og gribelister

METALPROFIL	METALPROFIL	METALPROFIL	METALPROFIL	METALPROFIL
3526/500 1526/500	1452/500	1454/500	3306/500 5306/500	3304/500 5304/500
METALPROFIL	METALPROFIL	METALPROFIL	METALPROFIL	GRIBELISTE
3370/500 5370/500	3310/500	3311/500	3105/520 3106/425	324000

METALPROFILER


Varenr.	Beskrivelse	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
3526/500	Poleret aluminium	21	21	5	1
1526/500	Poleret messing	21	21	5	1
1454/500	Poleret messing	29	3,5	5	1
3306/500	Poleret messing	30	4	5	1
5306/500	Poleret aluminium	30	4	5	1
3304/500	Poleret aluminium	25	3,5	5	1
5304/500	Guld eloxeret	25	3,5	5	1
3370/500	Poleret aluminium	26	12	4,5	1
5370/500	Guld eloxeret	26	12	5	1
3310/500	Poleret/slebet aluminium	30	5	5	1
3311/50	Poleret/slebet aluminium	40	5	5	1
3105/520	Poleret/slebet aluminium, til linoleum tykkelse 2,5 mm	48	28	5,20	1
3106/425	Messing, til linoleum tykkelse 2,5 mm	48	28	5,20	1

GRIBELISTER

Varenr.	Beskrivelse	Længde m
324000	Gribelister i træ	1,52


Profiler

- selvklæbende metalprofiler og plastprofiler

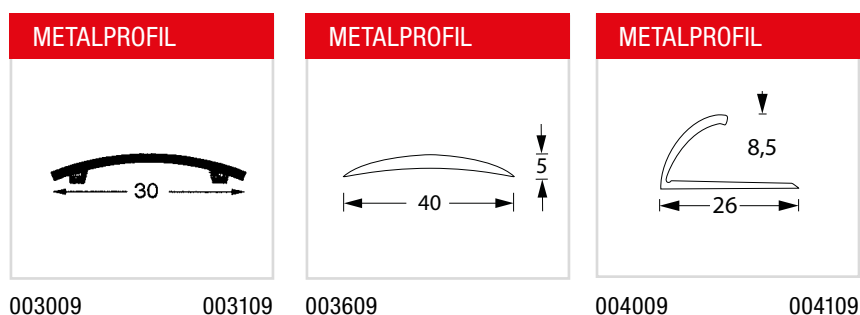

SELVKLÆBENDE METALPROFILER

Varenr.	Beskrivelse	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
003009	Mat aluminium	30		2,70	1
003109	Guld eloxeret	30		2,70	1
003609	Mat aluminium	40	5	2,70	1
004009	Mat aluminium	40	8,5	2,70	1
004109	Guld eloxeret	26	8,5	2,70	1

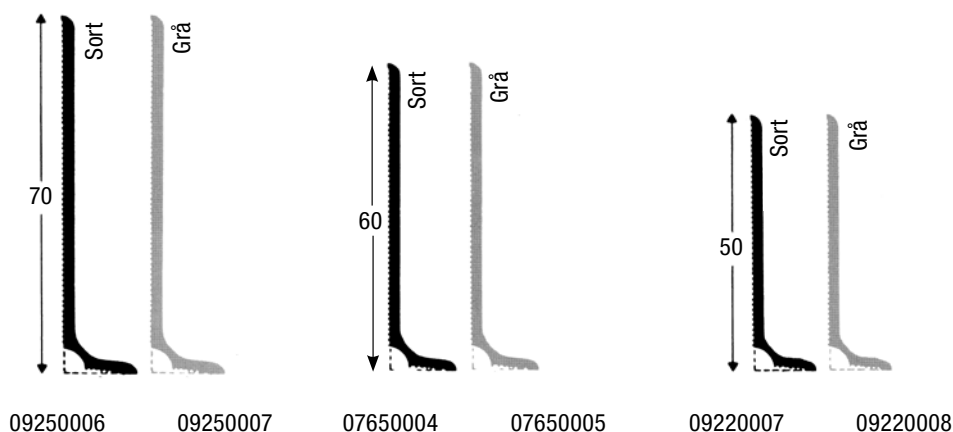


PLASTPROFILER

Varenr.	Beskrivelse	Højde mm	Længde m
09250006	Selvklæbende fodliste, sort	70	48
09250007	Selvklæbende fodliste, grå	70	48
07650004	Selvklæbende fodliste, sort	60	48
07650005	Selvklæbende fodliste, grå	60	48
09220007	Selvklæbende fodliste, sort	50	48
09220008	Selvklæbende fodliste, grå	50	48

Finish-lister


- sandlister

SANDLISTE



SANDLISTER - 40 lgd. pr. rør = 124 m


Varenr./Farve	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
50010009 alu	10	16	3,10	40
50010006 bøg	10	16	3,10	40
50010012 kirsebær	10	16	3,10	40
50010010 hvid eg	10	16	3,10	40
50010007 eg	10	16	3,10	40
50010015 fyr lud	10	16	3,10	40
50010014 mahogni	10	16	3,10	40
50010001 sort	10	16	3,10	40
50010003 hvid	10	16	3,10	40
50010002 grå	10	16	3,10	40
50010004 lys grå	10	16	3,10	40

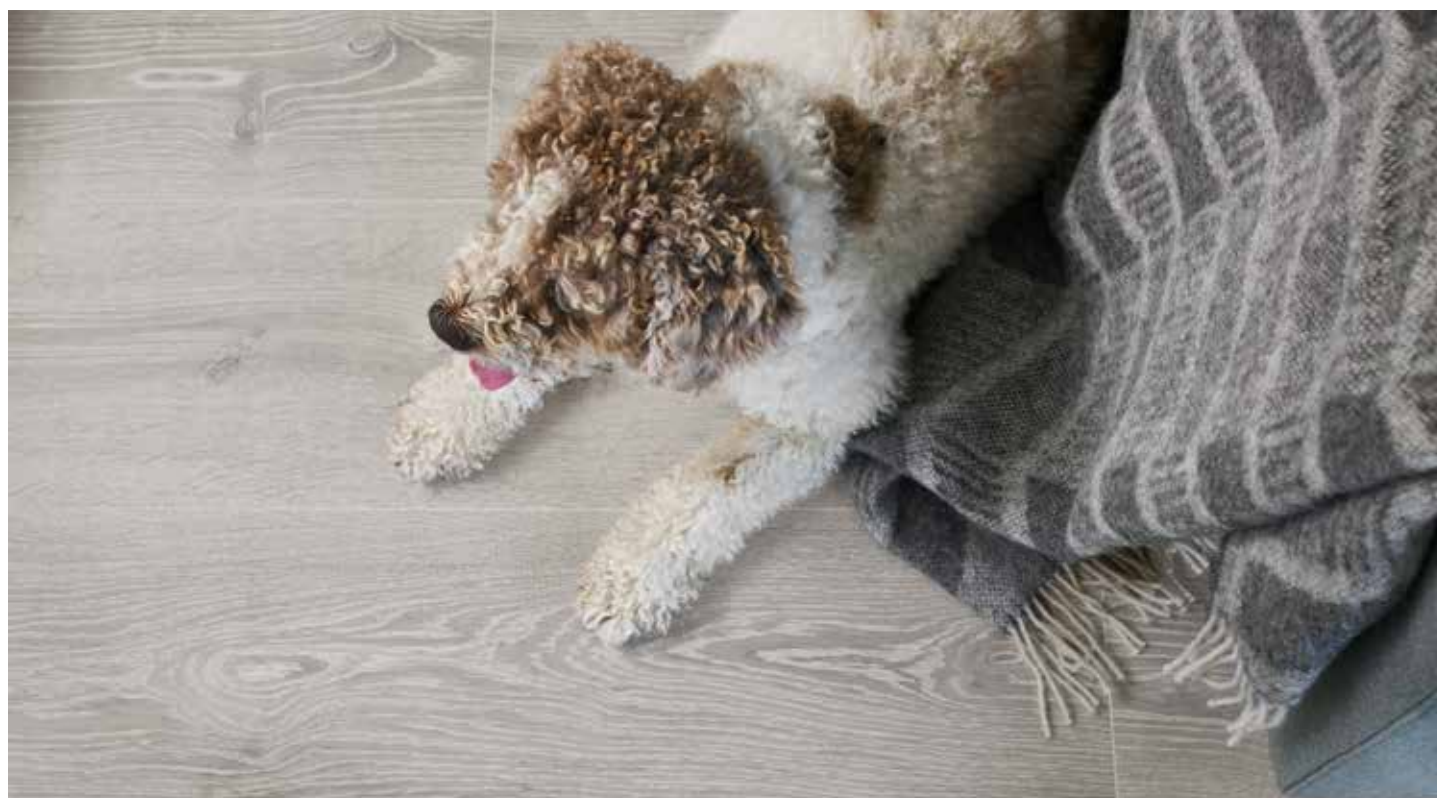

Finish-lister

- kvartstaf og skurelister


KVARTSTAF



KVARTSTAF - 30 lgd. pr. rør = 75 m

Varenr./Farve	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
50000005 bøg	10	10	2,5	30
50000006 eg	10	10	2,5	30
50000002 grå	10	10	2,5	30
50000003 hvid	10	10	2,5	30

SKURELISTE




SKURELISTER - 20 lgd. pr. rør = 62 m

Varenr./Farve	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
50650007 bøg	10	10	3,1	20
50650008 eg	10	10	3,1	20
50650015 kirsebær	10	10	3,1	20
50650014 ask lud	10	10	3,1	20
50651005 grå	10	10	3,1	20
50651006 hvid	10	10	3,1	20

Kvalitets gulvværktøj

- knive og klinger

KNIV ETUI  6000699	DELPHIN KNIV  6000712	KNIV  6000726	N.T. 2000  6000701
TRAPEZKLINGE  6000728	TRAPEZKLINGE  6000731	NÆSEKLINGE  6000728	KNÆKBLADE  6000731
TÆPPESKÆRER  6000582	LØS KLINGE  6000583		

GULVVÆRKTØJ

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
6000699	Kniv etui i læder til to knive	1
6000712	Delphin Kniv	1
6000726	Kniv, ergonomisk aluminiumshåndtag med forskydelig blad. Med indbygget magasin til 5 ekstrablade.	1
6000701	Superkniven N.T. 2000. Kraftig, solid og professionel kniv med et virkelig godt greb. Med indbygget magasin til 5 ekstrablade.	1
6000728	Stanley trapezklunge til Delphin kniv	100
6000731	Stanley trapezklunge til Delphin kniv	100
6000734	Stanley næseklunge til Delphin kniv	100
6000744	Knækblade til til Delphin kniv, 0,5 mm	50
6000582	Tæppeskærer	1
6000582	Løs klinge til tæppeskærer	100

Kvalitets gulvværktøj

- spartler, sakse og kridtsnor



6001289



6001292




6001294




6000818




6000769




6000925




6000930




6000934




6000938



6000233



6000215



6000577

GULVVÆRKTØJ

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
6001289	Tandspartel, 185 mm grov	1
6001292	Tandspartel, 250 mm fin	1
6001294	Tandspartel, 250 mm grov	1
6000818	Tandspartel, 60 cm (C1)	1
6000769	Ergonomisk limspartel, 21 cm	1
6000925	A1 blad til ergonomisk limspartel	1
6000930	A2 blad til ergonomisk limspartel	1
6000934	B1 blad til ergonomisk limspartel	1
6000938	B2 blad til ergonomisk limspartel	1
6000223	Tæppesaks, 30 cm	1
6000215	Luvsaks, 15 cm	1
6000577	Kridtsnor, 30 meter	1
6000575	Hvidt kridt til kridtsnor, 500 gr.	1

Udlejning

- Multi Stripper

MULTI STRIPPER

Varenr.	Beskrivelse
Multi Stripper	Alt udlejningsmateriel sendes ufranco, og returnering til os skal være franco. Weekend (fra fredag aften til mandag morgen) = 1 døgn's leje.

TILBEHØR

Varenr.	Beskrivelse
000005	Knive
000006	Sideknive
000007	Kniv med indbygget sidekniv



Åbningstider

Mandag-torsdag
Fredag

kl. 8.00 - 16.00
kl. 8.00 - 14.00



Tlf: 43 99 84 44 • meltex@meltex.dk • www.meltex.dk



Motorgangen 12
2690 Karlslunde

Konsulenter

SJÆLLAND/ØERNE

Dennis Morsø


Mobil: 40 44 48 35


E-mail: dm@meltex.dk

JYLLAND

Steen Kjærsgaard

Mobil: 40 76 10 67

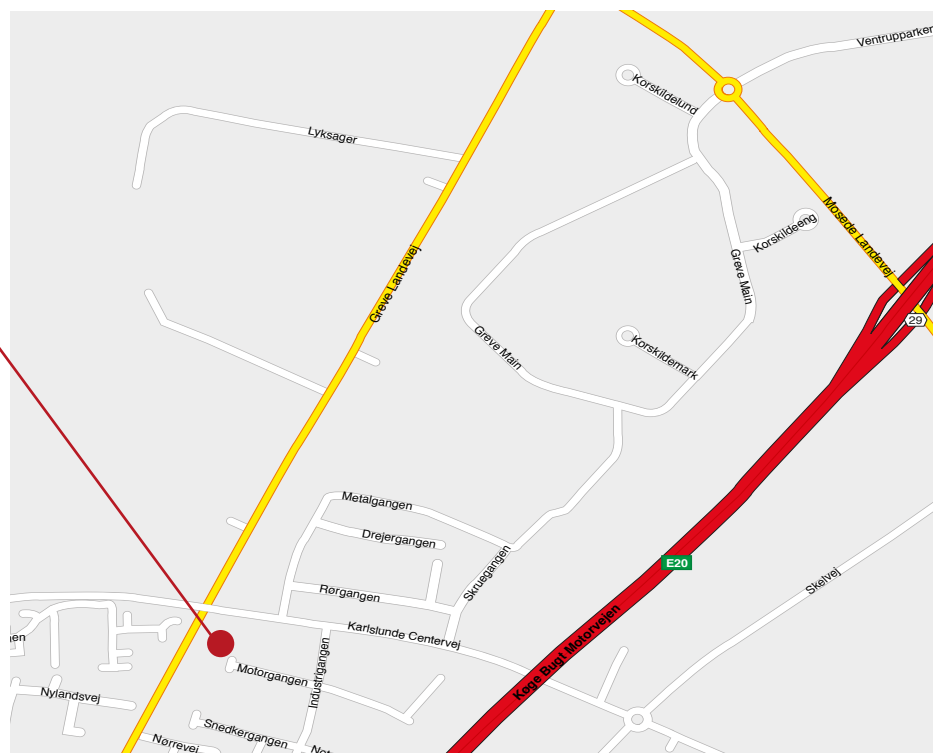

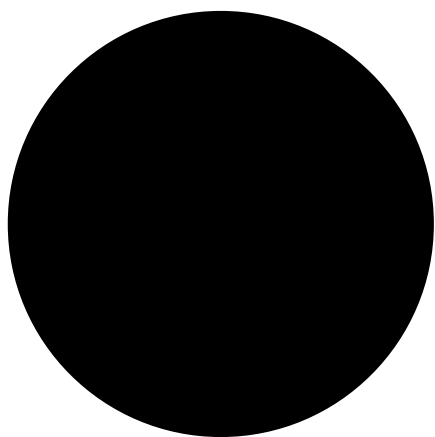

Meltex A/S
Motorgangen 12
2690 Karlslunde

Tlf. 43 99 84 44
E-mail: meltex@meltex.dk
www.meltex.dk

MELTEX
...til danske gulve