



Gulvkatalog 2021 til bolig og erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser

Frugt-/ekspeditionsomkostninger

Alle varer sendes franco, men ved mindre ordrer beregnes et frugt-/ekspeditionsgebyr, der p.t. udgør:

Ved ordrer fra 0 - 2.000 kr. Kr. 250,00 + moms

Betaling

Hvor ikke andet er aftalt	Netto kontant
Efter aftale med bogholderiet	10 dage ÷ 2%
- eller	30 dage netto

Yderligere kredit kun efter aftale med bogholderiet. Efter forfaldsdato vil der blive påført renter af det forfaldne beløb.

Reklamationer

Reklamationer skal ske inden varerne forarbejdes og tages i brug, og senest 8 dage efter varens modtagelse. Omkostninger i forbindelse med pålægning og anden forarbejdning, eller forsinket fremkomst af varer, dækkes ikke. Det påhviler forhandleren at kontrollere varerne for fejl og mangler, inden de forarbejdes.

Returnering

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og kun i hele kartoner eller ruller. Fakturadato og -nr. skal oplyses. Returvarer skal være afsendt franco. Specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Returvarer skal være forsvarligt emballeret, og tæpper skal være oprullet på rør i fuld bredde. Kreditering sker til fakturapris, evt. med fradrag efter vurdering.

Forbehold

Leveringsmulighed og mellemsalg forbeholdes. Varer der ikke er lagervarer, faktureres til leveringsdagens pris og med forbehold af kursændringer. Prisrettelser kan ske uden forudgående varsel.

Alle priser er excl. moms.

Transportskader

Alle varer fra vore lagre afsendes for købers risiko. Evt. transportskader skal af modtageren anmeldes til den, som har transporteret godset.

Indholdsfortegnelse

A

Afdækningspap 63
Afpassede tæpper 17
Ardex 54-60

B

Bademåtter 25

C

Comet 32

D

Dobbeltklæbende tape 62

G

Galaxy 37
Græs 22-23

I

Indpkningsplast 62

J

Jupiter 34

K

Knivblade 68
Knivetui 68
Kokos Plys 24
Kontorunderlag 63

L

Limspray 62
Linolium 38-39
Luvsaks 68

M

Meltex akustikgulv, 7,5 mm 46-47
Meltex FirmFit akustikgulv, 5 mm. . 48-49
Meltex akustikgulv, 4,5 mm 50
Meltex Dryback, 3 mm. 51
Merkur 28
Metalprofiler 64- 66
Måtter 25

N

Nålefilt 20-21

O

Orientering om tæppefibre 6

P

Pletvæskema 19
Primer 55
PVC-frit klikgulv 40-43

R

Rengøringsguide 52
Rengøringsmidler 53

S

Sandlister 69
Saturn 30
Selvklæbende metalprofiler 65
Skureliste Primocel 67
Spartler 69
Svejssepasta 62
Sisal 24

T

Tæpper, rulle- og skæreprogram ... 8-15
Tæppefliser16-17

U

Udlejningsværktøj 70
Underlag 63

V

Venus 36
Vinyl 26-37
Værktøj 68-69



100% PVC-frit klikgulv

- Se side 40-43

Tæpper

Tæpper har mange fordele, og kan være med til at transformere et almindeligt hjem, til et hjem, der matcher din stil. Det er fantastisk at træde ud på et blødt tæppe efter du lige er stået op, eller hvis du lige er kommet hjem fra en lang arbejdsdag, og har smidt skoene...

Tæpper med plet-væk garanti

Det er et godt valg af tæpper. De er fremstillet af en ny type polypropylene fibre, som har en hel række hidtil usete fordele, som f.eks. meget stor slidstyrke, meget ringe falmningstendens og så den store fordel, at det næsten ikke opsuger væske. Det bevirker, at hvis uheldet endelig er ude, og man spilder ét eller andet på tæppet, kan det i de allerfleste tilfælde suges op uden at efterlade sig spor.

5 års PLET-VÆK garanti

Meltex yder 5 års PLET-VÆK garanti på alle tæpper.

Er man imidlertid uheldig og taber/spilder noget på tæppet, som ikke umiddelbart kan suges op, skal man forsøge at fjerne pletten selv inden forhandleren kontaktes.

Se vores guide til hvordan forskellige typer af pletter fjernes i vores pletfjerningsguiden side 18-19.



Vævemetode

TUFTNING


Tuftning er den mest brugte metode til fremstilling af heldækningstæpper. Ved tuftning trådes garnet gennem hver sin nål, som sidder i en nålebom med tusindvis af nåle. Nålebommen syr garnet gennem en bundvæv, der hele tiden bevæger sig med en hastighed af ca. 3 m/min.

På tæppets bagside lægger man bagefter et lag latex, filt eller gummi for at binde luvgarnene fast i bundvævet.

»Gauge«

Gauge er et udtryk for vævetætheden i tuftede tæpper, der udtrykkes i brøker, og de mest brugte er nok 5/32, som mange Berbere er vævet i, og 1/8 og 1/10, som bruges meget til trykte tæpper, objekt-tæpper o.l. - De står for: D.v.s. at der i et tæppe som angives som f.eks. 5/32, skal være 25 løkkerækker (nopper) pr. 10 cm. Det er altså ikke noget egentligt kvalitetsbegreb, da det afhænger af så mange andre ting, bl.a. fibrenes kvalitet, luvhøjde, tæppeart o.m.a.

- 5/8 = 6,3 nåle pr. 10 cm
- 5/16 = 12,6 nåle pr. 10 cm
- 1/4 = 15,8 nåle pr. 10 cm
- 5/32 = 25,0 nåle pr. 10 cm
- 1/8 = 31,5 nåle pr. 10 cm
- 1/10 = 39,5 nåle pr. 10 cm
- 5/64 = 50,0 nåle pr. 10 cm
- 1/16 = 63,0 nåle pr. 10 cm

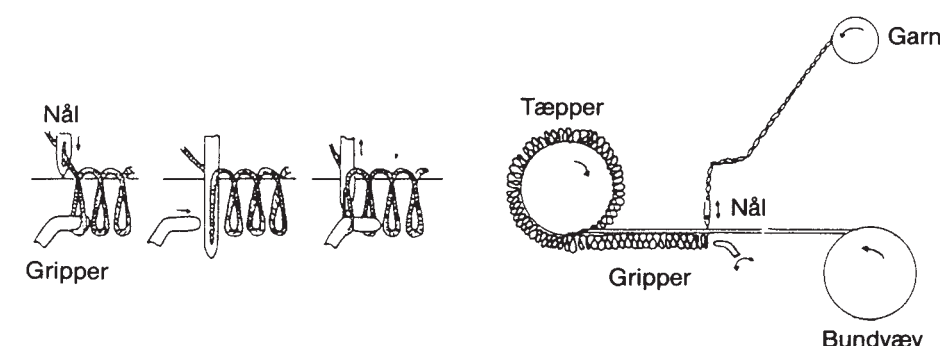

Typer af tæppefibre

NATURFIBRE

Indenfor naturfibre har vi to kategorier, nemlig vækstoffibre og dyrefibre, eller vegetabiliske og animalske fibre.

Vækstoffibre er: Frøhår - Stilkfibre - Bladfibre - Frugtfibre, d.v.s. bomuld, jute, sisal, hør og kokos.

Dyrefibre er: Uld og silke.

ULD

Den mest kendte naturfiber er nok uld. Uldens kvalitet kan variere meget, men er den førsteklasses, så er uld en meget god fiber til fremstilling af tæpper. Den har gode slid- og spændstegenskaber og bevarer sit smukke udseende i mange år. Uld har dog en mindre ulempe: den absorberer hele 16% fugt, d.v.s. uld er meget ømfindtlig for pletter. Pletter trænger ind bag skællene på fibren, som derfor er meget vanskelig at gøre ren.

KUNSTFIBRE

Den første kunstfiber som blev udviklet, går helt tilbage til 1888. Den var baseret på viscoserayon. Viscosefibren fremstilles hovedsagelig af træmasse. Efter der er kommet nye og bedre fibre på markedet, forsvinder den mere og mere ud af tæppeproduktionen. Den har en fugtoptagningsevne på 11%, der gør den ømfindtlig overfor pletter. Spændst- og slideegenskaberne er ringe, og et rayontæppe får efter en tids brug et trist og kedeligt udseende.

Viscoserayon forhandles under navnene:
EVLAN, VINCEL og SUPRALAN.

SYNTETFIBRE

Syntetfibre kan deles op i:

POLYAMID, POLYACRYL, POLYESTER og POLYPROPYLEN.

POLYAMID (Nylon)

Den første syntetfiber var polyamid, eller nylon som den kaldes i daglig tale. Den fremstilles af olie ved hjælp af forskellige raffineringssprocesser. Den kan fremstilles på to forskellige måder, og man taler så om polyamid 6 og polyamid 6.6.

Polyamid er den mest slidstærke fiber som findes. Den har en god spændstighed og lav fugtoptagningsevne, kun ca. 4%.

De fleste problemer med statisk elektricitet er efterhånden overvundet, specielt i dem vi kalder 2. generationsfibre.

Forhandles under navnene:

PERLON, ENKALON, CELON, BLUE C, CUMULOF, BRI-NYLON, CADON, ANTRON, ENKASTAT, TIMBRELLE.

Også inden for polyamidfibrene foregår der til stadighed forskning, med henblik på, at forbedre disse fibre yderligere. Det sidste nye inden for disse fibre er **IMPREL-CR**. Denne fiber har, i kraft af, at den er dysefarvet, nogle helt nye fortrin fremfor andre polyamidfibre. Blandt meget andet en meget høj farve- og lysægtehed, og så den fordel, at den kan behandles ligesom de populære »plet-væk-tæpper«, når der skal renses og fjernes pletter.

ACRYL

Acryl, eller polyacryl, er den fiber som i udseende og følelse mest ligner uld. Den har en god spændstighed, og slidstyrken er lidt bedre end uld. Acryl absorberer kun ca. 1,5% fugt, d.v.s. et acryltæppe er meget let at rense.

Acryl forhandles under navnene:

ACRILAN, DRALON, COURTELLE, ORLON.

POLYESTER

Polyester har en god slidstyrke og en lav fugtabsorptionsevne, dens genrejsningsevne aftager dog med årene. Polyester er aldrig blevet den succes, som man havde regnet med, uvist af hvilken årsag. Den anvendes mest i Shag-tæpper.

Polyester forhandles under navnene:

TERYLENE, TREVIRA, SPECTRAN, DRALON og DIOLEN.

POLYPROPYLEN

Polypropylenfiber er den fiber, der har den laveste vægtfylde, d.v.s. man kan bruge mindre p.p. end f.eks. nylon i et tæppe, og alligevel få et acceptabelt udseende. Fibren har en god slidstyrke, og takket være en intensiv forskning, er de tidligere skavanker med f.eks. en dårlig spændstighed efterhånden elimineret. Det er polypropylene fibre, man i dag anvender i de populære »plet-væk-tæpper«. P.p. fibren er efterhånden så forbedret i forhold til tidligere, at erfarne garn- og tæppefolk regner med, at det bliver den fiber, der bliver dominerende til tæppefabrikation fremover.

Polypropylen forhandles under navne som f.eks.:

Meraklon, Herculon, Danalon og Berclon.




Tæpper

Rulle- og skæreprogram

NY!

5/64
GAUGE

9/64
GAUGE

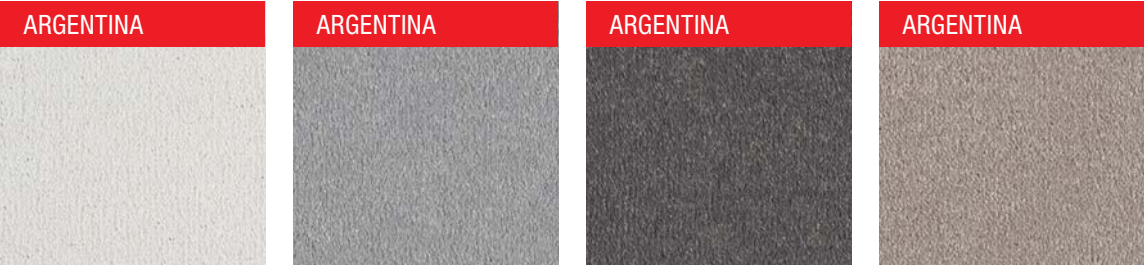


997504/5 Hvid 998304/5 Grå 998104/5 Mørk grå 994104/5 Beige

ARGENTINA - 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
997504/5 hvid	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA
998304/5 grå	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA
998104/5 mørk grå	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA
994104/5 beige	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA

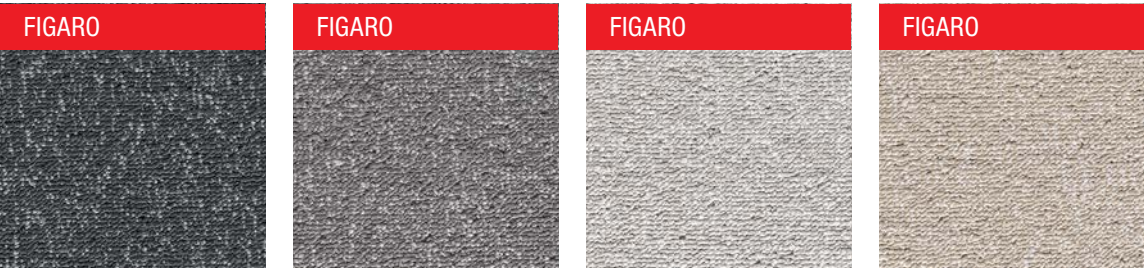


649864 Antracit 649664 Grå 643964 Lys beige 643764 Beige

FIGARO

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
649864 antracit	Filt	9/64	400	660	100 % PA
649664 grå	Filt	9/64	400	660	100 % PA
643964 lys beige	Filt	9/64	400	660	100 % PA
643764 beige	Filt	9/64	400	660	100 % PA



STANDARDMÅL:
Rullelængder ca. 25 m +/- 0,5%
og bredde ca. 400/500 cm +/- 1%

OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Tæpper

Rulle- og skæreprogram

NY!

1/8
GAUGE



88604/5 Grå 88304/5 Mørk grå 84404/5 Creme



84304/5 Beige 81404/5 Rosa 86504/5 Jade

SMARAGD - 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge (saxony)	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
88604/5 grå	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP
88304/5 mørk grå	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP
84404/5 creme	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP
84304/5 beige	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP
81404/5 rosa	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP
86504/5 jade	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP



392964/5 Antracit 391264/5 Beige 392464/5 Grå 393564/5 Marine 392764/5 Mørk grå

FIRENZE - 2 bredder

GuT testet ✓


Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
392964/5 antracit	Filt	1/8	400/500	370	100% PP
391264/5 beige	Filt	1/8	400/500	370	100% PP
392464/5 grå	Filt	1/8	400/500	370	100% PP
393564/5 marine	Filt	1/8	400/500	370	100% PP
392764/5 mørk grå	Filt	1/8	400/500	370	100% PP

Tæpper

Rulle- og skæreprogram


NY!

1/10
GAUGE



78496

Grå



78376

Antracit

ALABAMA - 2 bredder						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge (loop)	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV	
78496 grå	Filt	1/10	400/500	550	40% PA / 60% PP	
78976 antracit	Filt	1/10	400/500	550	40% PA / 60% PP	



483264/5

Grå



444064/5

Hvid



422164/5


Mørk beige



426064/5

Beige

GRANADA - 2 bredder						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge (twist)	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV	
483264/5 grå	Actionback	1/10	400/500	890	100% PP	
444064/5 hvid	Actionback	1/10	400/500	890	100% PP	
422164/5 mørk beige	Actionback	1/10	400/500	890	100% PP	
426064/5 beige	Actionback	1/10	400/500	890	100% PP	



STANDARDMÅL:
Rullelængder ca. 25 m +/- 0,5%
og bredde ca. 400/500 cm +/- 1%

OBS!
Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Tæpper

Rulle- og skæreprogram

1/4
GAUGE



2294

Grå



2295

Stone



2299

Antracit

OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.


TANGO - U.V. resistent - Scotchgard behandlet - GuT kontrolnr. 13090						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV	
2294 grå	Foam	1/4	400/500	600	100% PP	
2295 stone	Foam	1/4	400/500	600	100% PP	
2299 antracit	Foam	1/4	400/500	600	100% PP	



Tæpper

Rulle- og skæreprogram

5/32
GAUGE



98930



98980

Antracit



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

SCALA - GuT kontrolnr. 19205 - 3 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV
98930 grå	Filt	5/32	300/400/500	520	100% PP
98980 antracit	Filt	5/32	300/400/500	520	100% PP



227364



227764

Antracit

MALTA

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV
227364 grå	Filt	5/32	400	540	100% PP
227764 antracit	Filt	5/32	400	540	100% PP
227964 stone	Filt	5/32	400	540	100% PP



STANDARDMÅL:
Rullelængder ca. 25 m $\pm$ 0,5%
og bredde ca. 400/500 cm $\pm$ 1%




Alle vores tæpper er kontrolleret for skadelige stoffer


Tæpper

Rulle- og skæreprogram

5/32
GAUGE



55273



55277

Antracit

CAIRO

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV
55273 grå	Foam	5/32	400	475	100% PP
55277 antracit	Foam	5/32	400	475	100% PP



279756

Antracit



279156

Grå

CARAVELLE - 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV
279756 antracit	Foam	5/32	400/500	750	100% PP
279156 grå	Foam	5/32	400/500	750	100% PP



21746

Mørk grå



146364

Grå

MONTANA - 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV
21746 mørk grå	Filt	5/32	400/500	475	100% PP
21766 grå	Filt	5/32	400/500	475	100% PP

Tæpper

Rulle- og skæreprogram


1/10
GAUGE



JASMIN - 2 bredder						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV	
61756 antracit	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP	
61786 sort	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP	
61916 beige	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP	



DURBAN - 3 bredder						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV	
66396 lys grå	Filt	1/10	300/400/500	660	60% PA / 40% PP	
66956 mørk grå	Filt	1/10	300/400/500	660	60% PA / 40% PP	

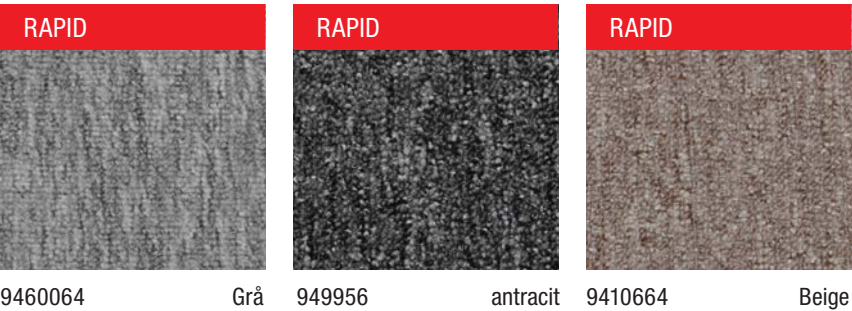

RAPID - 2 bredder						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV	
9460064 grå	Filt	1/10	400/500	330	100% PP	
949956 antracit	Filt	1/10	400/500	330	100% PP	
9410664 beige	Filt	1/10	400	330	100% PP	

OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Tæpper med print

Rulle- og skæreprogram

5/32
GAUGE

Polyamidtæpper i ægte retrostil.



INFINITY						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV	
889364 Chevy	Filt	5/32	400	575	100% PA	
889164 Dixie	Filt	5/32	400	575	100% PA	

OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.




Har du været uheldig og tabt/spildt noget på tæppet?
Se vores pletfjerningsguide side 18-19.


Tæppefliser

- gode og slidstærke tæppefliser

Med tæppefliser har du mulighed for at rokere rundt eller udskifte tæppefliser, hvis der for eksempel er kommet pletter på. Samtidig kan du lave mønstre og blande farver efter humør og smag.

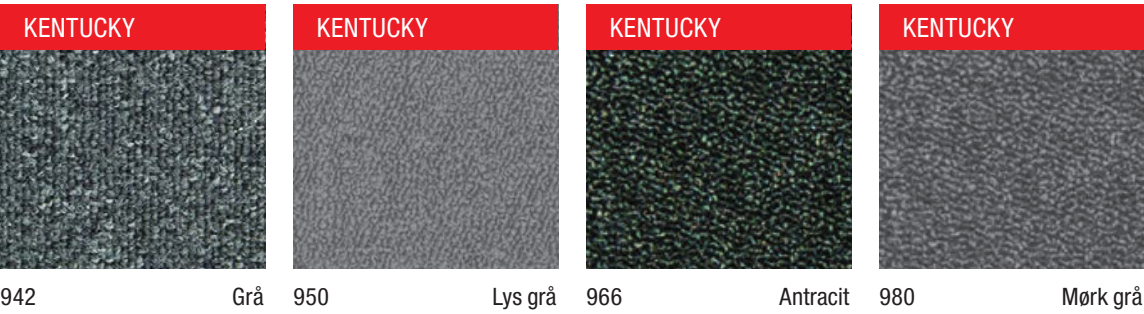

KENTUCKY - 1 palle = 100 m ² / 5 m ² pr. box						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Brugs-klasse	Mål cm	Luvvægt g/m ²	LUV	
942 grå	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP	
950 lys grå	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP	
966 antracit	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP	
980 mørk grå	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP	

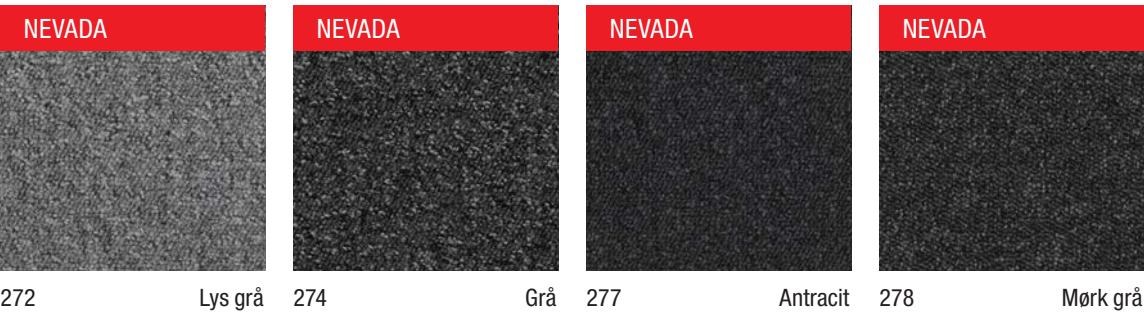

NEVADA - 1 palle = 100 m ² / 5 m ² pr. box						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Brugs-klasse	Mål cm	Luvvægt g/m ²	LUV	
272 lys grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA	
274 grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA	
277 antracit	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA	
278 mørk grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA	




Løse afpassede tæpper

- gode og slidstærk løse tæpper i 5 størrelser

NY!

Dekorative tæpper der skaber hygge og harmoni i boligen.

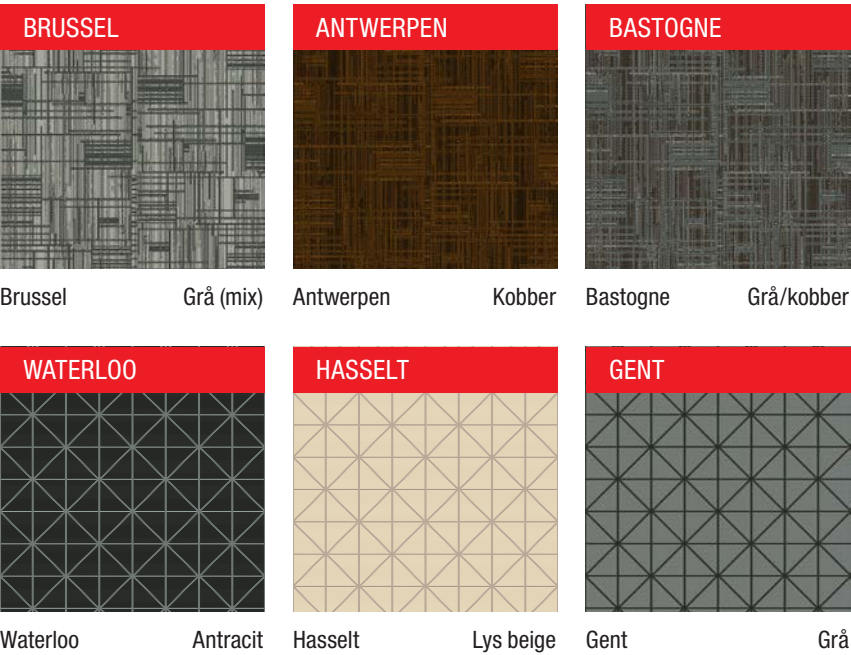

AFPASSEDE TÆPPER - 5 størrelser					GuT testet ✓
Størrelse		Luvvægt g/m ²	Totalvægt g/m ²	Bagside	LUV
80 x 230	Brussel, Antwerpen, Bastogne, Waterloo, Hasselt, Gent	550	1650	Gelfoam	100% PP
133 x 190	Brussel, Antwerpen, Bastogne, Waterloo, Hasselt, Gent	550	1650	Gelfoam	100% PP
160 x 230	Brussel, Antwerpen, Bastogne, Waterloo, Hasselt, Gent	550	1650	Gelfoam	100% PP
200 x 290	Brussel, Antwerpen, Bastogne, Waterloo, Hasselt, Gent	550	1650	Gelfoam	100% PP
240 x 330	Brussel, Antwerpen, Bastogne, Waterloo, Hasselt, Gent	550	1650	Gelfoam	100% PP

OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



Har du været uheldig og tabt/spildt noget på tæppet?
Se vores pletfjerningsguide side 18-19.



A VAND

Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Dup efter/gnid let med en klud vædet med vand. Sug op med klud eller køkkenrullepapir, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden eller køkkenrullepapiret.



B VASKEPULVEROPLØSNING

1 spsk. pr. 1/2 liter vand. Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Dup efter/gnid let med en klud vædet med vaskepulveropløsning. Sug op med klud eller køkkenrullepapir, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden eller køkkenrullepapiret. Gentag dupning blot med rent vand og sug sæberesterne op med en klud eller køkkenrullepapir.



C FORTYNDER

Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Gentag proceduren, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden.

VIGTIGT: Hæld ikke fortynder direkte på tæppet.



D RENSSET BENZIN ELLER CHLOROTHENE

Dup/gnid let med en klud vædet med rensemidlet. Gentag proceduren, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden.

VIGTIGT: Hæld ikke rensemidlet direkte på tæppet.



E ACETONE

Dup/gnid let med en klud vædet med acetone. Gentag proceduren, indtil der ikke sker afsmitning af pletten på kluden.

VIGTIGT: Hæld ikke acetone direkte på tæppet.

Guide til pletfjerning

Tæpper med 5 års plet-væk garanti

Det er et godt valg af tæpper. De er fremstillet af en ny type polypropylene fibre, som har en hel række hidtil usete fordele, som f.eks. meget stor slidstyrke, meget ringe falmningstendens og så den store fordel, at det næsten ikke opsuger væske. Det bevirker, at hvis uheldet endelig er ude, og man spilder ét eller andet på tæppet, kan det i de allerfleste tilfælde suges op uden at efterlade sig spor.

PLET-VÆK NØGLEN

Kode	A	B	C	D	E
Blod	●				
Blæk		●		●	
Cacaomælk	●				
Chokolade		●			
Frugtjuice	●				
Frugtpletter	●				
Kaffe	●				
Ketchup		●			
Maling			●		
Margarine		●		●	
Mælk		●			
Neglelak					●
Olie				●	
Opkast		●			
Rødbedesaft	●				
Rust		●			
Skosvæerte		●		●	
Smør		●		●	
Sodavand	●				
Sovs		●			
Stearin				●	
The	●				
Tusch				●	
Urin		●			
Vin		●			
Øl		●			

Når uheldet er ude

- 1 Hurtig indgriben er det første - lad ikke pletten tørre ind. Gå straks i gang med at fjerne pletten i henhold til nedenstående.
- 2 Undgå at gnide, sug pletten op med rene klude eller køkkenrulle NB. bruges køkkenrullepapir, pas da på, at det ikke er stærkt farvet, eller har et kraftigt mønster, som kan smitte af og derved gøre skaden værre.
- 3 Er pletten alligevel tørret ind, prøv da først at skrabe så meget af den af med en paletkniv eller lignende - ikke skarpt redskab.
- 4 Gå derefter frem efter PLET-VÆK nøglen, men begræns brugen af rensesvæsker mest muligt. Brug ikke mere end der straks kan opsuges igen, da der ellers kan ske skade på tæppets mellemlag og bagside-foam.
- 5 Kan pletten ikke fjernes ved brug af anvisningerne i PLET-VÆK nøglen, kontakt da din forhandler, som igen vil kontakte os. Vi vil evt. besigtige skaden, og evt. anwise et aut. rengørings-selskab, som så skal forsøge at fjerne pletten. Er rengøringssskabet i stand til at fjerne pletten, bortfalder garantien, men er det ikke tilfældet, leverer vi et nyt tilsvarende tæppe, og betaler arbejdsløn for aftagning af det gamle tæppe, og pålægning af det nye. Udgiften til rengøringssselskabet påhviler forbrugeren.
- 6 Garantien omfatter de i husholdningen normalt forekommende væsker. Undtaget fra garantien er pletter fra kemikalier, farvestoffer o.l., som normalt kun anvendes indenfor håndværk og industri.




Polypropylene fibre opsuger næsten ingen væske, og derfor kan uheld suges op i de allerfleste tilfælde uden at efterlade spor.

Nålefilt

- i mange farver



Velegnet til dekorationsformål.

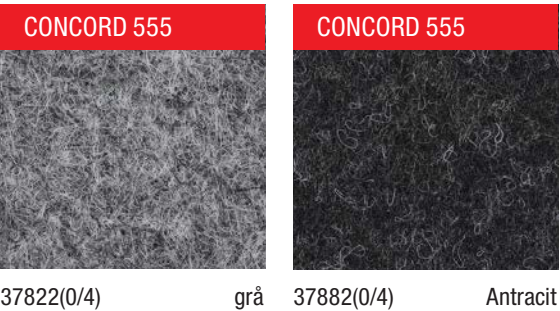

OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

CONCORD 444 - nålefilt - Brandtest: EN 13297 Euroclass E _{fl} GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
D444137 rød	100	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444237 rød	200	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444037 rød	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444096 sort	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444210 grå	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444211 mørk grå	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES


CONCORD 555 - nålefilt - Brandtest: NF EN 14041-1 Euroclass C _f -s1 GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
378220 grå	200	ca. 35 m	630	790	100% PP
378224 grå	400	ca. 35 m	630	790	100% PP
378820 antracit	200	ca. 35 m	630	790	100% PP
378824 antracit	400	ca. 35 m	630	790	100% PP

Special nålefilt

- med gelbagside



Egnet til indgangspartier. Kraftig smudsmåtte.

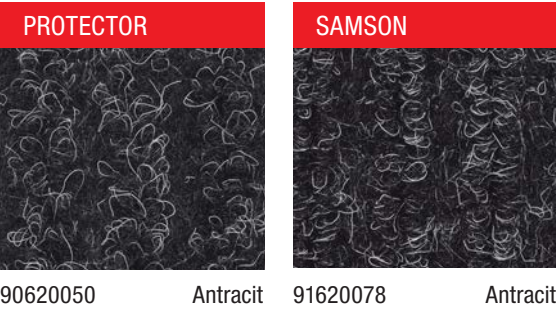

PROTECTOR - special nålefilt GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
90620050 antracit	100/200	ca. 30 m	600	1470	100% PP

SAMSON - special nålefilt GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
91620078 antracit	200	ca. 25 m	1250	1830	100% PP



OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Kunstgræs

- i flere farver og kvaliteter



Kunstgræs med dræn i kraftig kvalitet.



CRICKET - græs med dræn GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	LUV
C403040 grøn	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES
C413040 antracit	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES
C423040 grå	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES

VICTORIA - græs med dræn - Luv højde: 30 mm GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	LUV
V4320400 grøn	400	ca. 19 m	757	1624	100% PP


CASTOR - græs med dræn - Luv højde: 30 mm GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	LUV
V4320200 grøn	200	ca. 25 m	1100	1985	100% PP
V4320300 grøn	300	ca. 25 m	1100	1985	100% PP
V4320400 grøn	400	ca. 25 m	1100	1985	100% PP
V4320500 grøn	500	ca. 25 m	1100	1985	100% PP

Kunstgræs

- i flere farver og kvaliteter



Kunstgræs med og uden dræn.

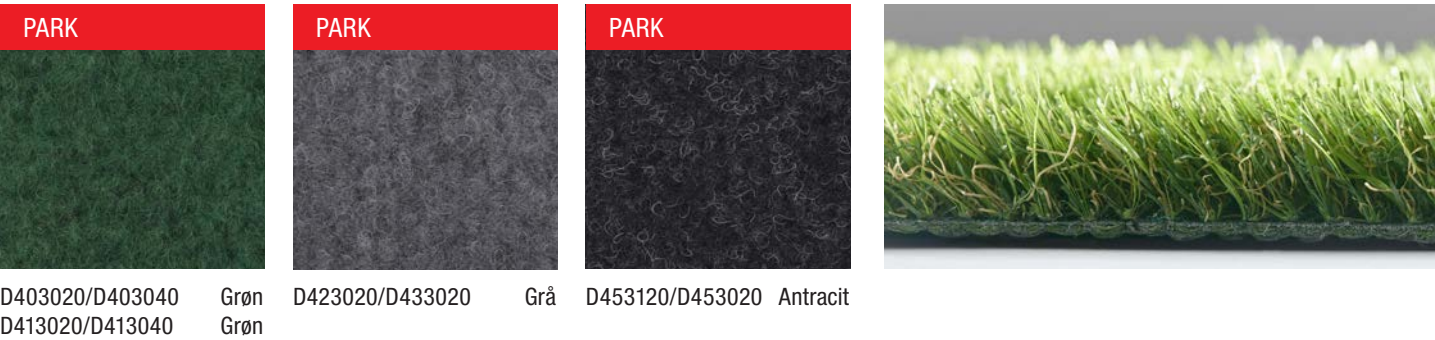

PARK - med og uden dræn GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde cm	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	LUV
D403020 grøn m/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D403040 grøn m/dræn	400	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D413020 grøn u/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D413040 grøn u/dræn	400	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D423020 grå u/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D433020 grå m/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D453140 antracit m/dræn	400	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D453020 antracit u/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES



Sisal og kokos plys

- et håndspundet naturprodukt

Sisal/kokos er et håndspundet naturprodukt, så der kan være uregelmæssigheder. Vær venligst opmærksom på at sisal/kokos skal have stuetemperatur ved lægning. For at opnå et perfekt resultat, skal sisal/kokos enten spændes ud på gribelister eller fuldklæbes.



SISAL BOUCLE - med latex						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	Tykkelse mm	LUV
T804200 peanut	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T804205 peanut	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T801100 cognac	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T801105 cognac	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T807000sort	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T807005 sort	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal

KOKOS PLYS - skæremåtte					GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Tykkelse mm	LUV
T171000 naturfarvet	100	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T172000 naturfarvet	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T182302 naturfarvet	200	ca. 12,5 m	224	23	Kokos
T179902 sort	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T178502 grå	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T173502 rød	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos




Kokosmåtter bestilt i skæremål kan ikke forventes 100% vinkelret. Derfor anbefales det, at bestille ekstra så måtten kan tilpasses.



Måtter

- i flere farver og kvaliteter

Praktiske indgangsmåtter, der fjerner skidt og snavs.

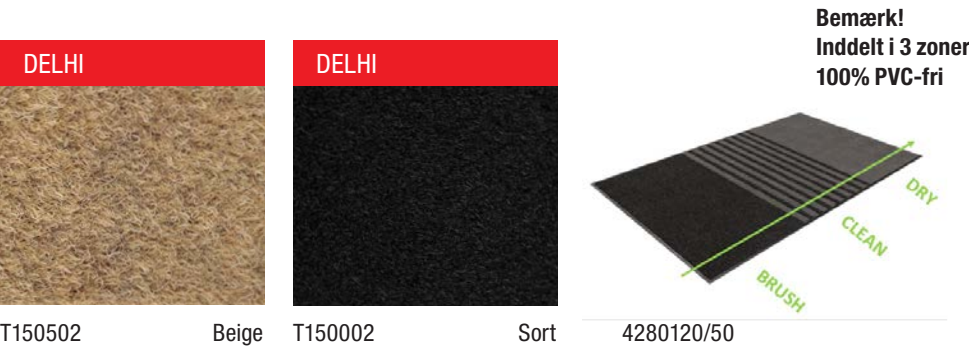

DELHI - "Kokos-look"						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Højde mm	Luv-højde mm	Vægt g/m²	Totalvægt g/m²	Bagside	LUV
T150502 beige	11,5	4,5	1250	4070	Gummi	100% PP
T150002 sort	11,5	4,5	1250	4070	Gummi	100% PP

CLEANER 2000 - stribet					GuT testet ✓		
Varenr./Farve	Højde mm	Mål cm	Vægt g/m²	Totalvægt g/m²	Bagside	LUV	Luv-højde mm
412060 antracit	6,5	60 x 90	400	2390	Gummi	100% PP	3,5
412090 antracit	6,5	90 x 150	400	2390	Gummi	100% PP	3,5

TRAFIC ZONE - 100% PVC-fri måtte inddelt i 3 zoner (1,5 cm gummikant)					GuT testet ✓	
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde cm	Totalvægt g/m ²	Bagside	LUV	Luv-højde mm
4280120	80	120	2900	Opticoat	100% PP	10
4290150	90	150	2900	Opticoat	100% PP	10

BADEMÅTTE - 10 stk. pr. pakke					GuT testet ✓		
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde cm	Totalvægt g/m²	Bagside (vaskbar)	LUV	Luv-højde mm	Pakn. Enheder
70 hvid	50	80	1100	Gelfoam	100% PES	14/15	10
78 antracit	50	80	1100	Gelfoam	100% PES	14/15	10
92 beige	50	80	1100	Gelfoam	100% PES	14/15	10
74 grå	50	80	1100	Gelfoam	100% PES	14/15	10
83 turkis	50	80	1100	Gelfoam	100% PES	14/15	10

Vinylkollektion 2021

Vinyl er et slidstærkt produkt af kunststoffer med en forseglet overflade, hvilket gør det yderst modstandsdygtigt og praktisk. Samtidig kan det fås med forskellige mønstre og prægninger, der blandt andet ligner klinker eller træ. Gulvet er vandtæt og nemt at gøre rent.

TOPCLEAN SURFACE behandlet

Alle vinyl er TOPCLEAN SURFACE behandlet. Det er en behandling, som lukker de mikroskopiske huller, der normalt er i en vinyloverfalde. Denne behandling bevirker, at vinylen får en større slidstyrke, og bliver lettere at holde ren.

Til rengøring og vedligeholdelse af vinyl, anbefales det at bruge produkterne MELTEX Gulvrengøring og Gulvrens, se vores Rengørings- og vedligeholdelsesguide, side 48.

Mønsterrapport



En mønsterrapport viser hvor et gentagende mønster starter og slutter. 2 pile i samme retning betyder, at banerne kan lægges i samme retning. Er pilene modsatrettede, skal banerne endevendes ved lægning.



MERKUR

SATURN

COMET

JUPITER


VENUS

GALAXY

Merkur

Cushion vinyl med tekstilbagside

God kvalitet til mange anvendelsesmuligheder. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti.

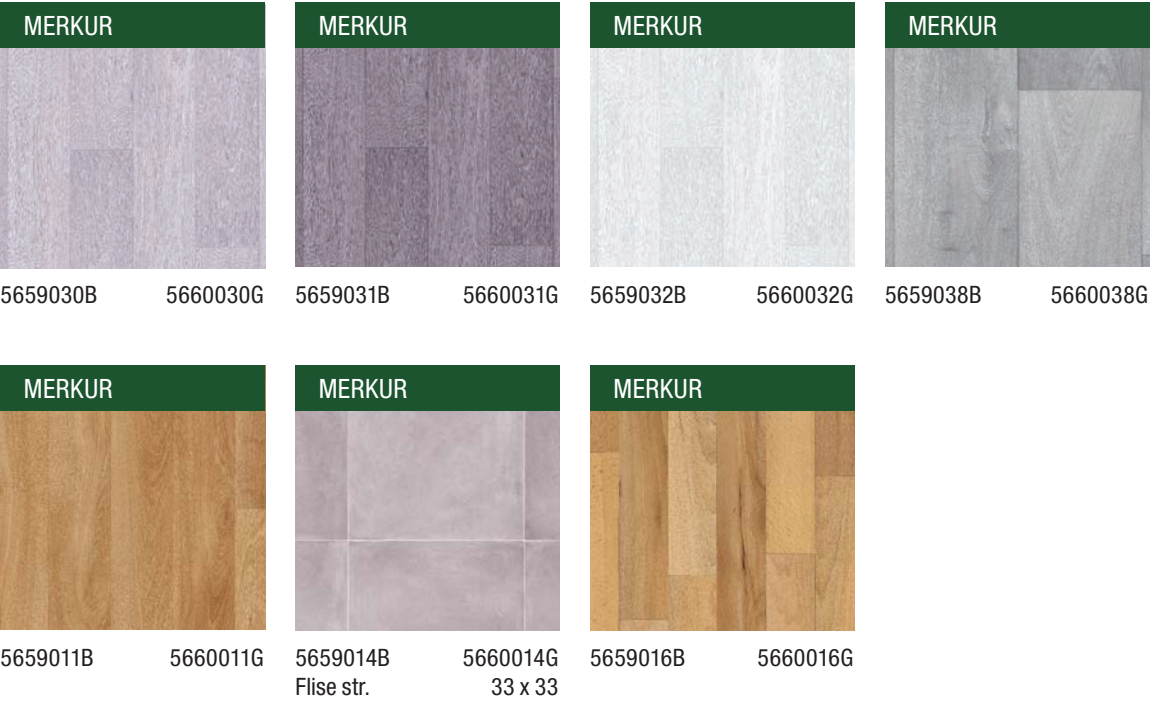

OBS! Cushion vinyler bør aldrig bruges til vådrum.

MERKUR - TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
5659030B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660030G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659031B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660031G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659032B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660032G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659038B	↑↑	133x100	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660038G	↑↑	133x100	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659011B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660011G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659014B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660014G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659016B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660016G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g

PVC-afgift pr. m³: 0,24 kr.



OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Saturn

- vinyl i gode mønstre og farver


Udgave med kraftigere opbygning end tidligere. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.

SATURN




5510115B5511115G

SATURN



5569120B5570106G

SATURN



6578075B6530075G

SATURN



6400001B
Flise str. 33,5 x 33,5 cm

SATURN



27090046B27091046G

SATURN



27090020B27091020G

SATURN - TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
5510115B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
5511115G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
5569120B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
5570106G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
6578072B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
6530072G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
6400001B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
6401001G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090046B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091046G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090020B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091020G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g

PVC-afgift pr. m³: 0,35 kr.



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.




Comet


- slidstærk med god gangkomfort




Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.




27123053B
Flise str. 25 x 25 cm




27123033B




27123034B




27123052B
Flise str. 18 x 18 cm



27123058B
Flise str. 25 x 25 cm



27123059B
Flise str. 25 x 25 cm



5236014B

COMET - TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
27123053B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123033B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123034B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123052B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123058B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123059B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
5236014B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g

PVC-afgift pr. m³: 0,24 kr.



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



Jupiter

- kraftig soft vinyl



Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Meget kraftig vinyl i flotte mønstre med større slidlag. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.



5214116B 5267087G 5214115B 5267086G 5214020B 5267041G



5214085B 5267056G 27014035B 27021035G 5214106B 5267077G 5214108B 5267079G
Flise str. 100 x 11,1 cm Flise str. 100 x 12,5 cm

JUPITER - TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Rulle længde	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
5214116B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267087G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
5214115B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267086G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
5214020B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267041G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
5214085B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267056G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
27014035B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
27021035G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
5214106B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267077G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
52141088	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267079G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g

PVC-afgift pr. m³: 0,43 kr.



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.




Kom og se vores store vinylkollektion

Venus

- slidstærk vinyl

Slidstækt vinyl med fantastisk god gangkomfort.
Har TOPCLEAN overflade med 15 års boliggaranti på gennemslidning.

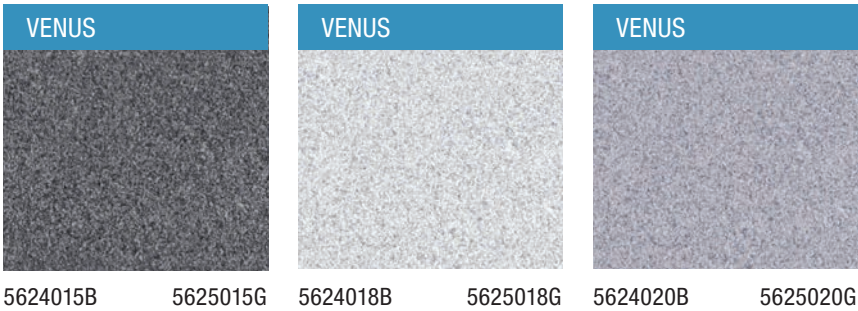

VENUS - TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
5624015B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625015G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g
5624018B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625018G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g
5624020B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625020G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g

PVC-afgift pr. m³: 0,46 kr.



Galaxy

- kraftig soft vinyl

Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes.
Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.



GALAXY - TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
5203064B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203059B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203045B	↑↓	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203058B	↑↑	0 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203069B	↑↑	0 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g


PVC-afgift pr. m³: 0,48 kr.



Linoleum

- naturprodukt, co₂-neutral

Linoleum er en naturlig gulvbelægning, som er ekstrem holdbar, og som er det mest miljøvenlige valg, når vi taler elastiske gulve. Alle gulve har Topshield2, en dobbelt UV-hærdet overflade som gør den mere smudsafvisende og slidsstærkt.

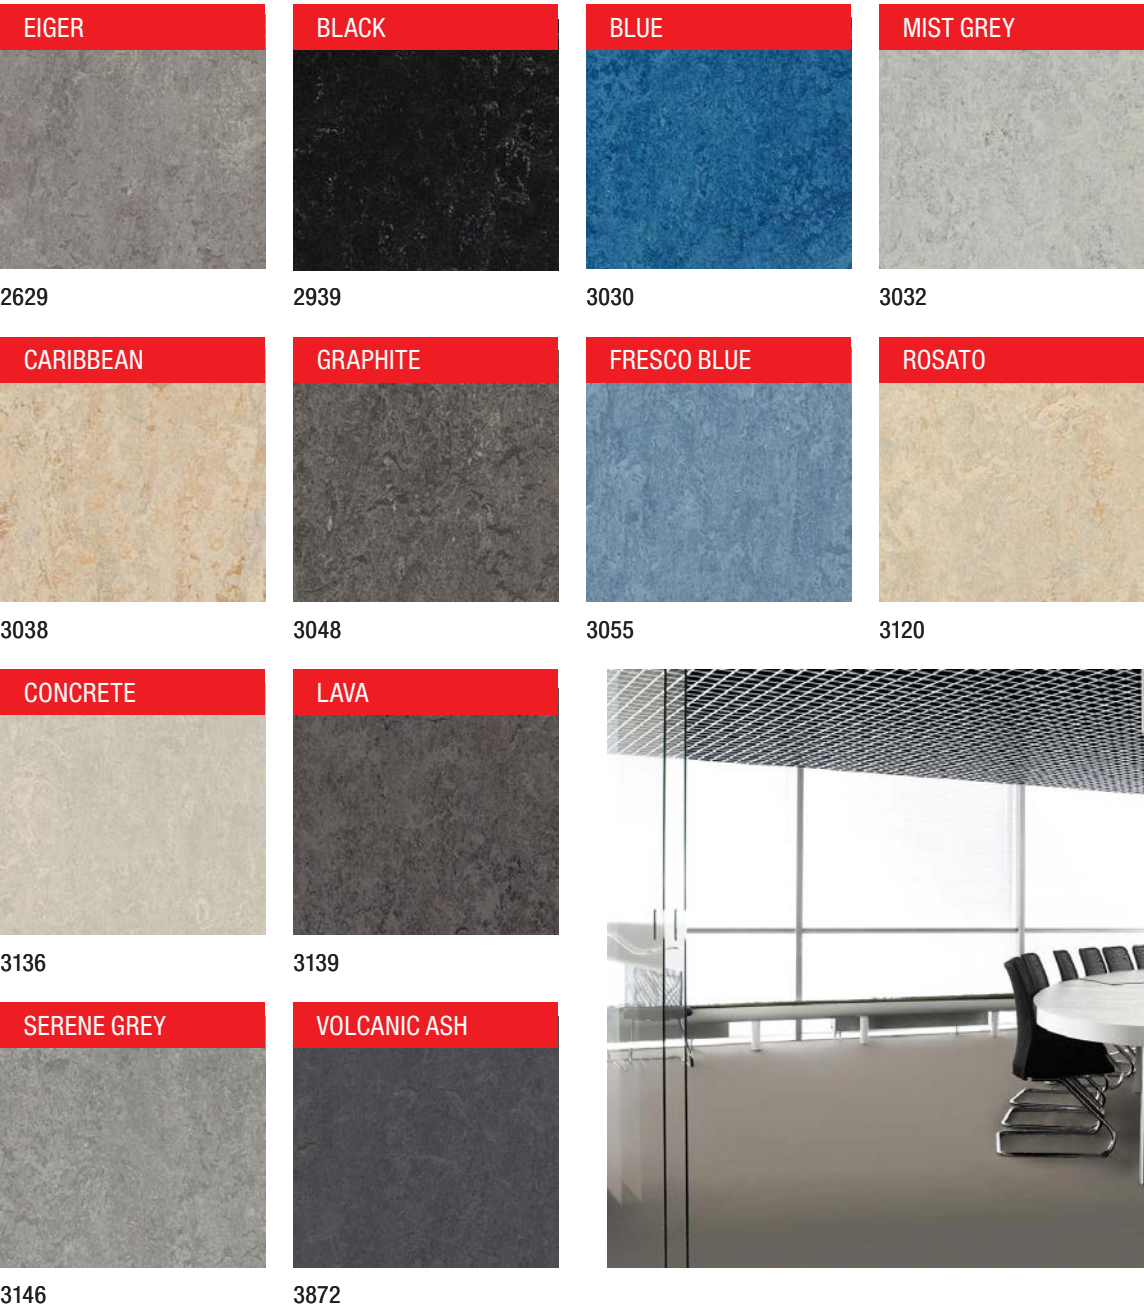

Linoleum

- naturprodukt, co₂-neutral

LINOLEUM					
Varenr.	Bagside	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
2629 eiger	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
2939 black	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3030 blue	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3032 mist gray	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3038 caribbean	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3048 graphite	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3055 fresco blue	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3120 rosato	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3136 concrete	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3139 lava	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3146 serene grey	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3872 volcanic ash	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg

SVEJSETRÅD	
Varenr.	Beskrivelse
Svejsetråd	Svejsetråd til samling af linoleumsbaner



OBS!


Grundet Covid19 er fragtomkostningerne fra Kina steget, samt kinaerne har varslet prisstigninger grundet ustabile priser på råmaterialer.

Vær derfor venligst opmærksom på, at priserne på disse gulve kan variere.

Kontakt os gerne om nuværende pris på aktuelle produkter.

Tenacity 100% PVC-frie gulve med kliksystem

Meltex' store udvalg af gulve er nu blevet udvidet med en interessant nyhed: TENACITY med nemt limfrit kliksystem. Gulvets robusthed og høje slidstyrke gør, at det egner sig specielt godt til erhverv og kan installeres over ekstra store flader uden overgange i døråbninger, hvilket er ideelt til store kontorarealer. Det kan installeres på de fleste underlag og leveres med den meget modstandsdygtige Tritec overflade.

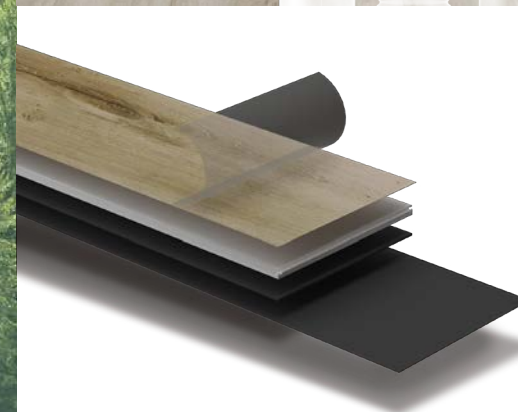NY!**NY!**

PVC-frit klikgulv
med bagside af
genbrugsflasker - 9 mm

100% PVC-fri 100% vandafvisende

Takket være gulvets keramiske kompositkerne kombinerer TENACITY det smukke træ- og fliseudseende med ultimativ vandtæthed og holdbarhed, hvilket gør det ideelt til kontormiljøer, institutioner, restauranter og aktive familier med børn og husdyr.

- Klasse 33
- Modstandsdygtige overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Køkkenøer kan monteres direkte ovenpå

- Ingen behov for akklimatisering
- Behagelig at træde på
- Kan tåle vand – ideel til køkkenet
- Op til 1000 m² uden dilationsfuge
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Ideelt gulvvalg til istandsættelser
- Limfri montering – nemt kliksystem



Tenacity PVC-fri klikgulv med filtbagside

- 40% mere modstandsdygtigt overfor ridser end andre LVT gulve



Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.



T1543
Flisestr. 800 x 400 mm



T1546
Flisestr. 800 x 400 mm

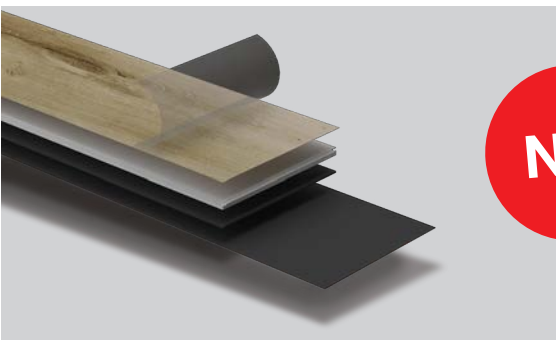

T1811
Plankestr. 1830 x 236 mm



T1812
Plankestr. 1830 x 236 mm



T1813
Plankestr. 1830 x 236 mm





T1814
Plankestr. 1830 x 236 mm



T1815
Plankestr. 1830 x 236 mm

TENACITY KLIKGULV - med kliksystem


Varenr.	Bagside	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m ² pr. box	m ² pr. palle
T1543 grå	Filt	800 x 400	9	5	1,60	86,40
T1546 antracit	Filt	800 x 400	9	5	1,60	86,40
T1811 chocolate	Filt	1830 x 236	9	5	1,296	73,87
T1812 toffee	Filt	1830 x 236	9	3	1,296	73,87
T1813 mocca	Filt	1830 x 236	9	3	1,296	73,87
T1814 khaki	Filt	1830 x 236	9	3	1,296	73,87
T1815 almond	Filt	1830 x 236	9	3	1,296	73,87



Installation: Maksimalt 32 x 32 m uden dilationsfuge.

Tenacity PVC-fri klikgulv med filtbagside

- 40% mere modstandsdygtigt overfor ridser end andre LVT gulve

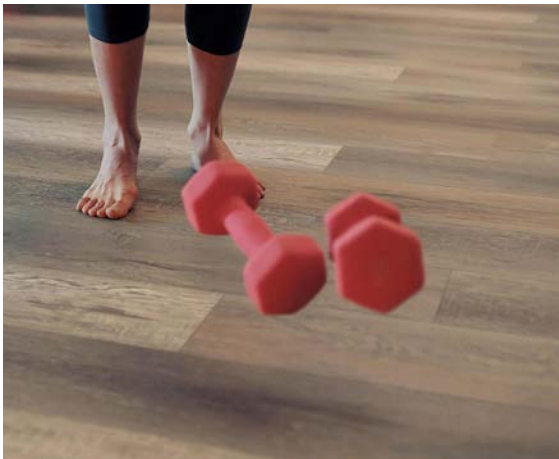


PVC-FRI TENACITY




Meltex gulve med og uden kliksystem

Vinyl er bestemt ikke længere ensbetydende med gammeldags plastikagtige gulve, som du måske husker fra din barndom. De nyeste innovationer inden for gulvafdækning har gjort vinyl til et godt og praktisk alternativ til laminat- eller trægulve.



Meltex og Firmfit akustikgulve med korkbagside - 7,5 / 5 mm


Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.

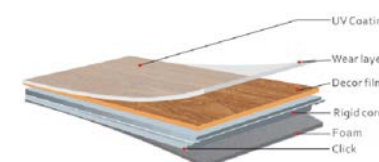

Meltex akustikgulv med foambagside - 4,5 mm

Med Foam som akustikgulvets underlag får man en god og blød gangkomfort, der føles lun og varm. Gulvets hårde overflade gør det utroligt nemt at rengøre og gør det til et gulv, hvor der ikke bliver gået på kompromis i forhold til dagligdagens hårde prøvelser.

- Klassificerede til erhverv
- Modstandsdygtige overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- 3 mm uden kliksystem skal fuldlimes
- Enkelte planker eller fliser kan udskiftes

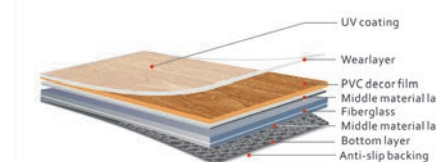

Meltex Dryback uden kliksystem - 3 mm

Dette nye gulv uden kliksystem har et slidlag på 0,70 mm og en brugsklasse 34, hvilket gør det slidstærkt og egnet til erhverv. Gulvet skal fuldlimes.

Meltex akustikgulv - 7,5 mm


- med korkbagside og kliksystem




Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.



S1600 Lys sildeben
Plankestr. 750 x 150 mm



S1600 Mørk sildeben
Plankestr. 750 x 150 mm

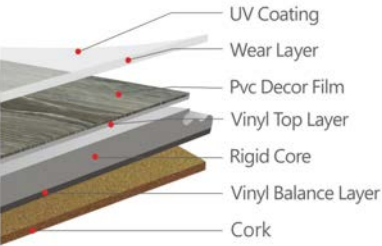

K1700 Ocean
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1701 Frost
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1702 Silver
Plankestr. 1522 x 240 mm



Korkbagsiden giver en blød gangkomfort og lyddæmpende effekt, som er med til at bidrage til neddæmpningen af akustikken i ethvert hjem med højt til loftet og børn med fart på.



K1704 Ash
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1705 Oak
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1706 Vintage
Plankestr. 1511 x 229 mm

PVC-afgift pr. m³: 5,28 kr.



K3300 Antracit m/sort fuge
Flisestr. 305 x 610 mm



K3301 Grå m/sort fuge
Flisestr. 305 x 610 mm



Installation: Maksimalt 20 x 20 m uden dilationsfuge.



MELTEX AKUSTIKGULV - klikgulv med korkbagside

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m² pr. box	m² pr. palle
S1600 lys sildeben	Kork	0,55	750 x 150	7,5	12 stk.	1,35	97,20
S1601 mørk sildeben	Kork	0,55	750 x 150	7,5	12 stk.	1,35	97,20
K1700 Ocean	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1701 Frost	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1702 Silver	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1704 Ash	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1705 Oak	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1706 Vintage	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K3300 antracit	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44
K3301 grå m/ sort fuge	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Firmfit akustikgulv - 5 mm

- med korkbagside og kliksystem



100% Recyclable


Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.



RS2365 Mørk sildeben
Plankestr. 615 x 123 mm




RS2372 Lys sildeben
Plankestr. 615 x 123 mm

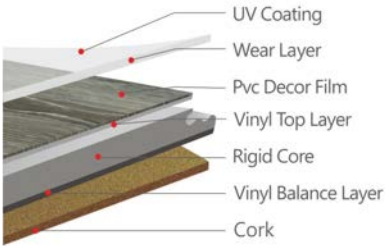

R2376 Steel
Plankestr. 1532 x 225 mm



R2361 Lava
Plankestr. 1532 x 225 mm



R2365 Cinnamon
Plankestr. 1532 x 225 mm




Korkbagsiden giver en blød gangkomfort og lyddæmpende effekt, som er med til at bidrage til neddæmpningen af akustikken i ethvert hjem med højt til loftet og børn med fart på.

PVC-afgift pr. m³: 4,78 kr.



R2362 Coffee
Plankestr. 1532 x 225 mm



R2372 Caramel
Plankestr. 1532 x 225 mm



Installation: Maksimalt 25 x 25 m uden dilationsfuge.

Erhverv

Klasse 33

Garanti

LEVETIDS bolig

Garanti

15 ÅR Erhverv

Lyddæmpende

18 DB

100% vandtæt

Fasetkanter

Naturtro overflade

Velegnet til Gulvvarme

Fastgjort korkbagside 1mm

Nemt kliksystem

Upåvirket af direkte sollys



Firmfit akustikgulv - 5 mm

- med korkbagside og kliksystem



FIRMFIT AKUSTIKGULV - klikgulv med korkbagside

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m² pr. box	m² pr. palle
RS2365 mørk sildeben	Kork	0,55	615 x 123	5	30 stk.	2,269	122,53
RS2372 lys sildeben	Kork	0,55	615 x 123	5	30 stk.	2,269	122,53
R2376 steel	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2361 lava	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2365 cinnamon	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2362 coffee	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2372 caramel	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48




Meltex akustikgulve - 4,5 mm

- med foambagside og kliksystem



Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.

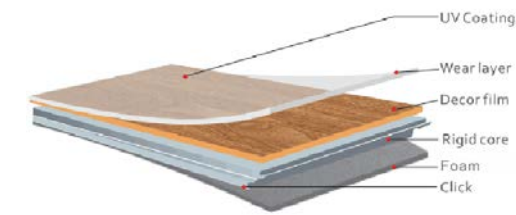


Foambagsiden giver en blød gangkomfort og lyddæmpende effekt, som er med til at bidrage til neddæmpningen af akustikken i ethvert hjem med højt til loftet og børn med fart på.

MELTEX AKUSTIKGULVE - klikgulv med foambagside							
Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m² pr. box	m² pr. palle
F1900 Rocky	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1901 Frost	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1903 Muskat	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1904 Ash	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1905 Oak	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01
F1906 Mountain	Foam	0,30	1511 x 229	4,5	8	2,768	155,01

PVC-afgift pr. m³: 2,78 kr.

OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

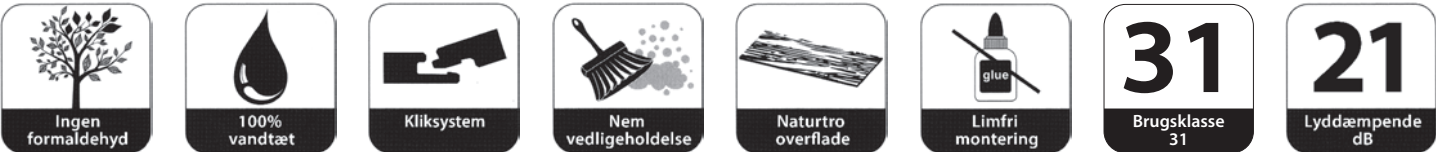

Meltex Dryback - 3 mm

- uden kliksystem



Dette nye gulv uden kliksystem har et slidlag på 0,70 mm og en brugsklasse 34, hvilket gør det slidstærkt og egnet til erhverv. Gulvet skal fuldlimes.



OBS! Produktet skal fuldlimes! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



MELTEX DRYBACK - uden kliksystem							
Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m² pr. box	m² pr. palle
DS2372 lys sildeben	LVT dryback	0,70	610 x 122	3	36	2,679	112,52
DS2365 mørk sildeben	LVT dryback	0,70	610 x 122	3	36	2,679	112,52
D2376 steel	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2361 lava	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2365 cinnamon	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2362 coffee	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2372 caramel	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18

PVC-afgift pr. m³: 3,22 kr.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





Rengøring- og vedligehold - af akustikgulve

Daglig rengøring og vedligeholdelse

- Fjern al løs snavs ved fejning eller støvsugning. Brug altid børstemundstykke så man ikke risikere at ridse gulvet.
- Er yderligere rengøring nødvendig, vaskes det med Meltex rengøring 650012. Anvend en blanding på 1-2 dl til en spand (10 ltr.) håndvarmt vand, hvorved gulvet fugtes godt med opløsningen. Efter nogle minutter har smudset løst sig, og det beskidte vand tørres op med en gulvklud.
- Er der brugt Meltex rengøring 650012, skal der ikke efterskylles med rent vand. Det overskydende efterlader ved optørring en smudshæmmende plejefilm som virker antistatisk, og giver gulvet et flot silkemat skær. Ønskes et blankere gulv, kan denne film yderligere poleres op.
- Er gulvet meget beskidt, og/eller har været udsat for stor slidtage, fortages en grundrengøring som beskrevet nedenfor.

Grundrengøring

- Al løs snavs fjernes ved fejning eller støvsugning (børstemundstykke).
- Fjern evt. pletter med koncentreret Meltex gulvrens 650014.
- Gulvet renses med grundrensemidlet Meltex gulvrens 650014 og blandes med lunkent vand (max. 50 C) i forholdet 1:4 – 1:6. Denne blanding påføres gulvet i et jævnt lag, som skal blive liggende i 15-20 min., hvorefter det vaskes/skures.
- Det snavsede vand fjernes derefter med gulvklud. Gulvet vaskes over med rent, lunkent vand.



General rengøring af akustikgulve

- Tør spildt op med det samme.
- Hvis gulvet får et kedeligt udseende kan det med fordel poleres for at bevare originale udseende. Prøv først med varmt vand på en opvredet klud for at afgøre, om det er en hinde på gulvet.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, sæbe, voks eller opløsende produkter på gulvet.
- Læg løse måtter ved alle indgange. Brug filtpuder eller lignende under møbler og ben.



Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning af akustikgulve med og uden klik og vinyl

Akustikgulve og vinyl er ekstremt holdbare og slidstærke, men som alt andet gulvbelægning kræver det almindelig vedligeholdelse for at opretholde udseende.



OBS!

Meltex gulvvaskemiddel og gulvrens sælges kun i pakninger af 6 stk.

MELTEX gulvvaskemiddel

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder	Å Liter
650012	Effektiv og skånsom rengøring af vinyl-, laminat- og akustikgulve, lakbehandlede trægulve, terazzo eller klinker. Flydende rengøringsmiddel på ren sæbebasis som er skånsom mod gulvoverfladen og beskytter med en smudsafvisende sæbefilm, der kan poleres. Kan anvendes i alle typer rengøringsmaskiner.	6	1

MELTEX gulvrens

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder	Å Liter
650014	Fjerner gammel plejefilm, polish og alle former for snavs. Er velegnet til afvaskning før maling, hovedrengøring m.v., samt velegnet til bygge- og hovedrengøring. Alle overflader kræver afvaskning med rent vand efterbrug af gulvrens. Bør ikke efterlades i længere tid på vinyl, da dette kan medføre misfarvning.	6	1

ADVARSEL!

Brug aldrig stærkt alkaliske rengøringsmidler som f.eks. soda, lud, skurepulver, brun sæbe o.l., da den slags midler kan angribe vinylgulvets overflade. Brug heller aldrig opløsningsmidler som cellulosefortynder eller acetone til evt. pletfjerning. Brug aldrig rense- plejemidler med en pH værdi højere end 9,0 i brugsopløsning.



PRODUKTOVERSIGT

PRIMER • SPARTELMASSE • LIM

ARDEX P 51 primer

ARDEX A 30 finkornet reparationsspartelmasse

ARDEX A 45 reparationsspartelmasse

ARDEX K 11 objektspartelmasse

ARDEX K 15 selvnivellerende, alsidig gulvspartelmasse

ARDEX K 22 F spændingsfattig, fiberforstærket gipsspartelmasse

ARDEX AF 165 dispersionsbaseret gulv- og væglim

ARDEX AF 270 tekstil- og linoleumslim

ARDEX AF 720 linoleums- og tæppelim

ARDEX AF 830 fikseringslim

ARDEX AF 900 fixeringslim til SL-tæppefliser

Diverse klæbemidler - primer, reparationsspartelmasse



ARDEX P 51

OBS!

Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX P 51 - primer - svarer til Casco VD, Uzin PE 260/360

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX P 51	ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdispersion til primning og grunding af underlag inden spartling og klæbning samt til svumning af cementbaserede underlag inden udlægning af ARDEX slidlag. ARDEX P 51 fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og har efter udtørring en vandafvisende effekt (kan ikke anvendes som spærre til restbyggefugt eller grundfugt). ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag som råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskartonplader, spån-/krydsplader, kalciumsilikatplader, klinker/fliser, støbeasfalt, trægulve, magnesit, epoxymaling/-lag, malede underlag, metalunderlag m.m.	00-1		
Meget glatte, ikke sugende overflader	Ikke sugende, glatte underlag	Til råbetonlag og -dæk	På sugende underlag	Porøse, sugende underlag
Ca. 300 g ren ufortyndet ARDEX P 51 pr. m².	Ca. 200 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 100 g vand pr. m²	Ca. 150 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m²	Ca. 50 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m²	Ca. 30 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand



ARDEX A 30

ARDEX A 30 - finkornet reparationsspartelmasse - svarer til Schönox Fin, Uzin NC 182

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX A 30	ARDEX A 30 er en cementbaseret, standfast, universalspartelmasse til reparation, opretning, udsætning og finspartling. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klinkerbelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton m.m. Til udbedring af huller, lunger og smårevner, som de forekommer i bygningsdele på gulv-, væg-, og loftslader.	0-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar	Belægningsklar
12,5 / 25 kg sæk	Ca. 1,25 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 15 minutter ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C	Efter ca. 2 timer

Diverse klæbemidler

- reparations- og objektspartelmasse



ARDEX A 45

ARDEX A 45 - reparationsspartelmasse - svarer til Schönox EF

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX A 45	ARDEX A 45 er en cementbaseret, standfast reparationsspartelmasse til udspartling af huller og opretning af ujævnheder i underlag. Desuden til nivellering og udbedring af trappetrin og trapeafsatser. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, spån-/krydsfinersplader, træ m.m. ARDEX A 45 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar	Belægningsklar
12,5 / 25 kg sæk	Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 15 min. ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C



ARDEX K 11

ARDEX K 11 - objektspartelmasse - svarer til Schönox ZM, Uzin NC 160

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 11	Til spartling og opretning af cement- og anhydritpudslag, betongulve og andre egnede undergulve inden udlægning af elastiske og tekstile gulvbelægninger, flisebelægninger. Velegnet til parket når der anvendes SMP klæber som AF 480. Pumpning: Til pumpning af mørtlen kan anvendes snekke eller stempelpumper samt kontinuerligt arbejdende blandepumper, som transporterer ca. 40 liter mørtel pr. minut.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
25 kg sæk	Ca. 1,5 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 30 min. ved 20 °C	Efter ca. 2,5 timer ved 20 °C	Ved lagtykkelser op til 5 mm efter ca. 1 døgn. Ved 5 – 10 mm efter ca. 3 døgn.

Diverse klæbemidler

- gulv- og gipsspartelmasse



ARDEX K 15

ARDEX K 15 - selvnivellerende, alsidig gulvspartelmasse - svarer til Schönox SP-X, Uzin NC 170

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 15	ARDEX K 15 er en finkornet, cementbaseret gulvspartelmasse og minipuds til afretning, spartling og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar	Belægningsklar
25 kg sæk	Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 30 min. ved 20 °C	Efter ca. 2 timer ved 20 °C	Lagtykkelse op til 5 mm efter ca. 12 timer. Lagtykkelser op til 10 mm efter ca. 24 timer.



ARDEX K 22 F

ARDEX K 22 F - spændingsfattig, fiberforstærket gipsspartelmasse - svarer til Schönox APF/AP, Uzin NC 110/115

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 22 F	ARDEX K 22 F er en spændingsfattig, fiberarmeret, selvnivellerende gipsspartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til støbeasfalt, hård asfaltklæber, råbeton, betonelementer, cement- og anhydritpudslag, gamle spartelmasser, gips, gipspladegulve, magnesit, dafoleum, brædde- og spånpladegulve (V100) og hvor der i øvrigt kræves et spændingsfattigt produkt. Bemærk: Forarbejdning og udtørringstider til belægning er forudsat min. 20 °C i luft og gulvkonstruktion og max. 65 % RF luftfugtighed. Det anbefales altid at udføre fugtmåling i spartellaget med CM-Gerät (veje/tørremetoden). Max. fugtindhold 0,5 % vægt. Ved måling efter RF metoden skal Gulvbranchens retningslinier følges.	00-1		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
25 kg sæk	Ca 1,5 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 30 min. ved 20 °C	Efter ca. 90 minutter ved 20 °C	0-3 mm efter ca. 1 døgn



Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

Diverse klæbemidler

- universallim til akustikgulve



ARDEX AF 165

ARDEX AF 165 - dispersionsbaseret gulv- og væglim - svarer til Casco Proff Ekstra/universal, Uzin KE 2000 S

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX AF 165	ARDEX AF 165 er kendetegnet ved en stærkt udpræget klæbeevne og en meget høj slutstyrke. Kan anvendes på sugende og ikke sugende underlag indendørs. Anvendes til både våd- og hæftlimning. Til limning af: - Fuldlimning af akustikgulv - PVC-belægninger på gulv og væg - Kvarstvinyfliser - Gummibelægninger op til 2,5 mm i tykkelsen - PVC og PVC-designbelægninger - CV-belægninger og linoleum. - Tekstile gulvbelægninger med bagside af tekstil, latex eller PVC.	00-1		
Emballage	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
14 kg spand	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	10-20 min.	20-30 min.

* Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.



Diverse klæbemidler

- tekstil-, linoleums- og tæppelim



ARDEX AF 270 (langsom)



Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX AF 270 (LANGSOM) - tekstil- og linoleumslim - svarer til Cascolin Plus, Uzin LE 44

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 270	ARDEX AF 270 er kendetegnet ved dens gode begyndelses- og slutstyrke. Kan anvendes på sugende underlag indendørs. Dispersionslim til limning af: - Linoleumsbelægninger med bagside af jute eller glasfiber - Korkment - Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bagside - Vævede tekstilbelægninger - Nålefilt	00-3			
Emballage	Materialeforbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Ilægningstid *
14 kg spand	Jf. anbefalet tandspartel og limmængde	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	Sugende underlag op til 10 min.	Ca. 15 min.



ARDEX AF 720 (hurtig)

*** Monteringstid**
Ilægningstiden er beregnet ved en temperatur på 18 °C og en relativ luftfugtighed på 65 %. Lavere temperaturer og højere relativ luftfugtighed forlænger de angivne tider og kan resultere i, at fugtighed lukkes inde.

ARDEX AF 720 (HURTIG) - linoleums- og tæppelim - svarer til Cascolin Ekstra, Uzin LE 42/43

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 720	AF 720 kan anvendes indendørs på gulv. Dispersionslim til limning af - Linoleumsbelægninger - Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bagside - Vævede tekstilbelægninger - Nålefilt	00-1			
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Ilægningstid *
14 kg spand	Op til 40 m²	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	Sugende underlag 0-5 min.	Ca. 15 min.

Diverse klæbemidler

- fixeringslim til akustikgulve og tæppefliser



ARDEX AF 830



Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX AF 830 - fikseringslim - svarer til Casco Proff Tapefix, Uzin U2500

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 830	Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser med filtbagside samt til fast limning af tæppefliser med bagside af bitumen, væv, PVC eller PUR. Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder op til 120 cm. Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.	00-1			
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
10 kg spand	Op til 125 m²	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	20-30 min.	Ca. 3 timer



ARDEX AF 900

*** Monteringstid**
Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen.
De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.

ARDEX AF 900 - fixeringslim til SL-tæppefliser - svarer til Casco Proff Tapefix, Uzin U2500

Varenr.	Beskrivelse					MAL kode
ARDEX AF 900	Indendørs på gulv. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.					00-1
	Vandbaseret fixeringslim til fast fixering af tæppefliser med bagside af: - Bitumen eller væv - PVC - PUR					
Emballage	Materialeforbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *	
10 kg spand	Med rulle: 70-90 g/m²	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	30 min. på sugende underlag 60 min. på ikke sugende underlag	Op til 24 timer efter påføringen	



TILBEHØR

Diverse klæbemidler

- tape, svejsepasta, spraylim



DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Varenr.	Materiale	Rullestørrelse	Pakn. Enheder
D510505	Lærred	5 cm x 5 m	36
D510525	Lærred	5 cm x 25 m	36
D511025	Lærred	10 cm x 25 m	18
D8080	Tape til filtbagside	5 cm x 25 m	36
D9090	Tape til vinyl	5 cm x 50 m	

SVEJSEPASTA

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
V340310	Svejsepasta til svejsning af samlinger i cushion-vinyl, tube á 44 g	30

LIMSPRAY

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
606200	Limspray	12

INDPAKNINGSPLAST - NB! Plastikken er foldet på langs

Varenr.	Beskrivelse	Rullestørrelse	Pakn. Enheder
992222	Indpakningsplast i rulle, grå	1,5 x 300 m	1
990000	Indpakningsplast i rulle, meltex logo	1,5 x 300 m	1

Undergulve og underlag

- underlags- og isoleringsplader

Absorberer mindre ujævnheder i gulvet og giver en fantastisk god gangkomfort.
Udlægges løst.



SOFTBOARD - undergulv til tæpper - Lydisolerende (18 dB) - Varmeisolerende

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	m² pr. pk
100500	59	85	7	10

SILENCE - underlag

Varenr.	Bredde m	Længde m	Tykkelse mm
500 LVT	0,98	15	1,2
700 u/fugtspærre	0,98	15	2,0
701 m/dampspærre	1	15	2,0

UNDERLAG TIL VINYL - 30 pakninger pr. palle

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	m² pr. pk	Pakn. Enheder
300400	59	85	8	5,015	1

AFDÆKNINGSPAP


Varenr.	Bredde m	Længde m	Kvalitet	Pakn. Enheder
S111400	1	30	500g/m²	1

KONTORSTOLEUNDERLAG

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Bagside	Pakn. Enheder
17150	100	150	uden pigge	1
17090	90	120	uden pigge	1

Profiler

- metalprofiler med forsænkede midterhuller

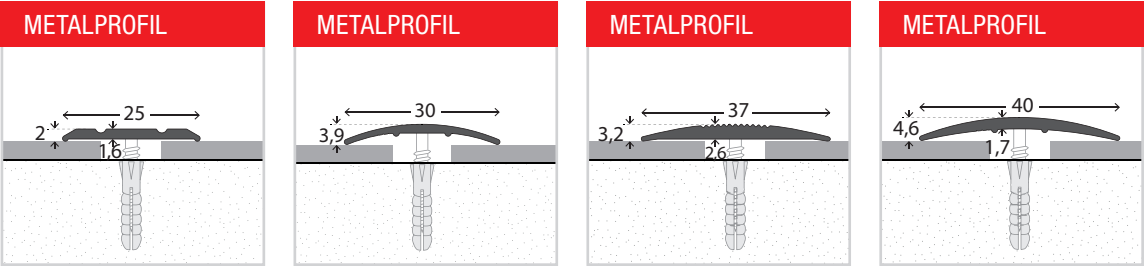

25 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
211425270	Guld eloxeret	21	25	2	270	10
221425100	Guld eloxeret	22	25	2	100	10
232425270	Aluminium	23	25	2	270	10
242425100	Aluminium	24	25	2	100	10

30 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
11430270	Guld eloxeret	1	30	2	270	10
21430090	Guld eloxeret	2	30	2	90	10
32430270	Aluminium	3	30	2	270	10
42430090	Aluminium	4	30	2	90	10

37 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs


Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
251437270	Guld eloxeret - forstærket	25	37	3,2	270	10
261437100	Guld eloxeret - forstærket	26	37	3,2	100	10
272437270	Aluminium - forstærket	27	37	3,2	270	10
282437100	Aluminium - forstærket	28	37	3,2	100	10

40 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
91440270	Guld eloxeret	9	40	4,6	270	10
101440100	Guld eloxeret	10	40	4,6	100	10
112440270	Aluminium	11	40	4,6	270	10
122440100	Aluminium	12	40	4,6	100	10

Profiler

- selvklæbende metalprofiler

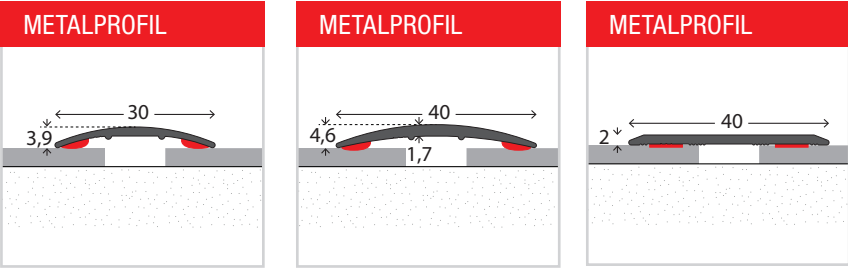


30 MM SELVKLÆBENDE METALPROFILER - 2 længder

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
51330270	Guld eloxeret	5	30	3,9	270	10
61330090	Guld eloxeret	6	30	3,9	90	10
72330270	Aluminium	7	30	3,9	270	10
82330090	Aluminium	8	30	3,9	90	10

40 MM SELVKLÆBENDE METALPROFILER, BUET - 2 længder

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
131340270	Guld eloxeret, buet	13	40	4,6	270	10
141340090	Guld eloxeret, buet	14	40	4,6	90	10
152340270	Aluminium, buet	15	40	4,6	270	10
162340090	Aluminium, buet	16	40	4,6	90	10
171340270	Guld eloxeret, flad	17	40	2	270	10
181340100	Guld eloxeret, flad	18	40	2	100	10
192340270	Aluminium, flad	19	40	2	270	10
202340100	Aluminium, flad	20	40	2	100	10




AFSLUTNING NÆB - inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
292425270	Aluminium	29	25	9,7	270	10

Profil

- afslutninger og vinkler

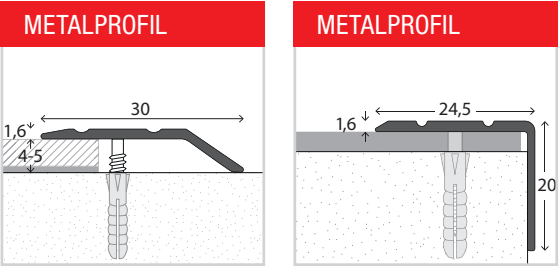


30 MM AFSLUTNING MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
301430270	Guld eloxeret	30	30	1,6	270	1
311430100	Guld eloxeret	31	30	1,6	100	1
322430270	Aluminium	32	30	1,6	270	1
332430100	Aluminium	33	30	1,6	100	1

24,5 X 20 MM VINKEL MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
341420270	Guld eloxeret	34	24,5 x 20	1,6	270	1
351420100	Guld eloxeret	35	24,5 x 20	1,6	100	1
362420270	Aluminium	36	24,5 x 20	1,6	270	1
372420090	Aluminium	37	24,5 x 20	1,6	90	1

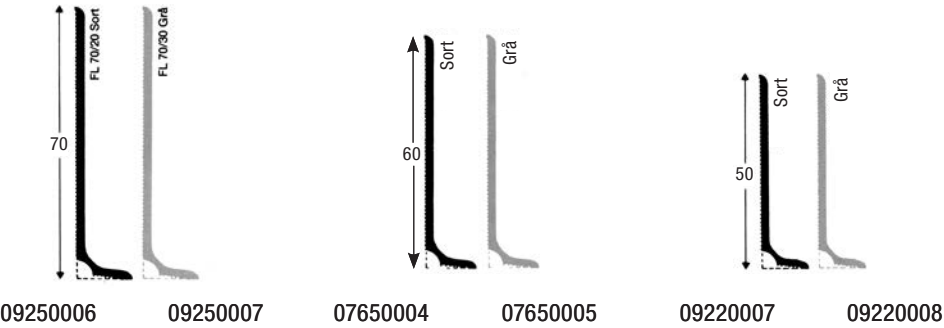

PLASTPROFILER

Varenr.	Beskrivelse	Højde mm	Længde m
09250006	Selvkøbende fodliste, sort	70	48
09250007	Selvkøbende fodliste, grå	70	48
07650004	Selvkøbende fodliste, sort	60	48
07650005	Selvkøbende fodliste, grå	60	48
09220007	Selvkøbende fodliste, sort	50	48
09220008	Selvkøbende fodliste, grå	50	48

Finish-lister

- sandlister, kvartstaf og skurelister



SANDLISTER - 40 lgd. pr. rør = 124 m

Varenr./Farve	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
50010009 alu	10	16	3,10	40
50010006 bøg	10	16	3,10	40
50010012 kirsebær	10	16	3,10	40
50010010 hvid eg	10	16	3,10	40
50010007 eg	10	16	3,10	40
50010015 fyr lud	10	16	3,10	40
50010014 mahogni	10	16	3,10	40
50010001 sort	10	16	3,10	40
50010003 hvid	10	16	3,10	40
50010002 grå	10	16	3,10	40
50010004 lys grå	10	16	3,10	40

KVARTSTAF - 30 lgd. pr. rør = 75 m

Varenr./Farve	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
50000005 bøg	10	10	2,5	30
50000006 eg	10	10	2,5	30
50000002 grå	10	10	2,5	30
50000003 hvid	10	10	2,5	30

SKURELISTER - 20 lgd. pr. rør = 62 m

Varenr./Farve	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
50650007 bøg	10	10	3,1	20
50650008 eg	10	10	3,1	20
50650015 kirsebær	10	10	3,1	20
50650014 ask lud	10	10	3,1	20
50651005 grå	10	10	3,1	20
50651006 hvid	10	10	3,1	20

Kvalitets gulvværktøj

- knive, klinger og sakse

KNIV ETUI



6000699

DELPHIN KNIV



6000712

N.T. 2000



6000701

TÆPPESAKS




6000233

LUVSAKS



6000215

TRAPEZKLINGE



6000728

TRAPEZKLINGE



6000731

NÆSEKLINGE



6000734

KNÆKBLADE



6000744

TÆPPESKÆRER



6000582

LØS KLINGE



6000583

GULVVÆRKTØJ		
Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
6000699	Kniv etui i læder til to knive	1
6000712	Delphin Kniv	1
6000701	Superkniven N.T. 2000. Kraftig, solid og professionel kniv med et virkelig godt greb. Med indbygget magasin til 5 ekstrablade.	1
6000223	Tæppesaks, 30 cm	1
6000233	Luvsaks, 15 cm	1
6000728	Stanley trapezklinge til Delphin kniv	100
6000734	Stanley næseklinge til Delphin kniv	100
6000744	Knækblade til til Delphin kniv, 0,5 mm	50
6000582	Tæppeskærer	1
6000582	Løs klinge til tæppeskærer	100

Kvalitets gulvværktøj

- spartler, blandekar og blandere

TANDSPARTEL



6001292

TANDSPARTEL



6001294

TANDSPARTEL



112000

TANDSPARTEL



6000818

DUSTFREE



30902

VOGN



30968

BLANDEKAR



30931

KAR



30932

MÅLESPAND



32306

STØVSKÆRM



30928

TREFOD



30965

TURBINESKOVL



30966

PROPELBLANDER



30953

GULVVÆRKTØJ		
Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
6001292	Tandspartel, 250 mm fin	1
6001294	Tandspartel, 250 mm grov	1
112000	Tandspartel, 18 cm fin	1
6000818	Tandspartel, 60 cm (C1)	1
30902	Dustfree	1
30968	Vogn til blandekar	1
30931	Blandekar, 30 liter, sort	1
30932	Blandekar, 75 liter	1
32306	Målespand, 9 liter	1
30928	Støvskaerm	1
30965	Trefod	1
30966	Turbineskovl	1
30953	Propelblander	1

Udlejning

- Multi Stripper

MULTI STRIPPER

Varenr.	Beskrivelse
Multi Stripper	Alt udløjningsmateriel sendes ufranco, og returnering til os skal være franco. Weekend (fra fredag aften til mandag morgen) = 1 døgn's leje.

TILBEHØR

Varenr.	Beskrivelse
000005	Knive
000006	Sideknive
000007	Kniv med indbygget sidekniv



Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00



Tlf: 43 99 84 44 • meltex@meltex.dk • www.meltex.dk





Motorgangen 12
2690 Karlslunde

Konsulenter

SJÆLLAND/ØERNE
Dennis Morsø
Mobil: 40 44 48 35
E-mail: dm@meltex.dk

JYLLAND
Steen Kjærgaard
Mobil: 40 76 10 67

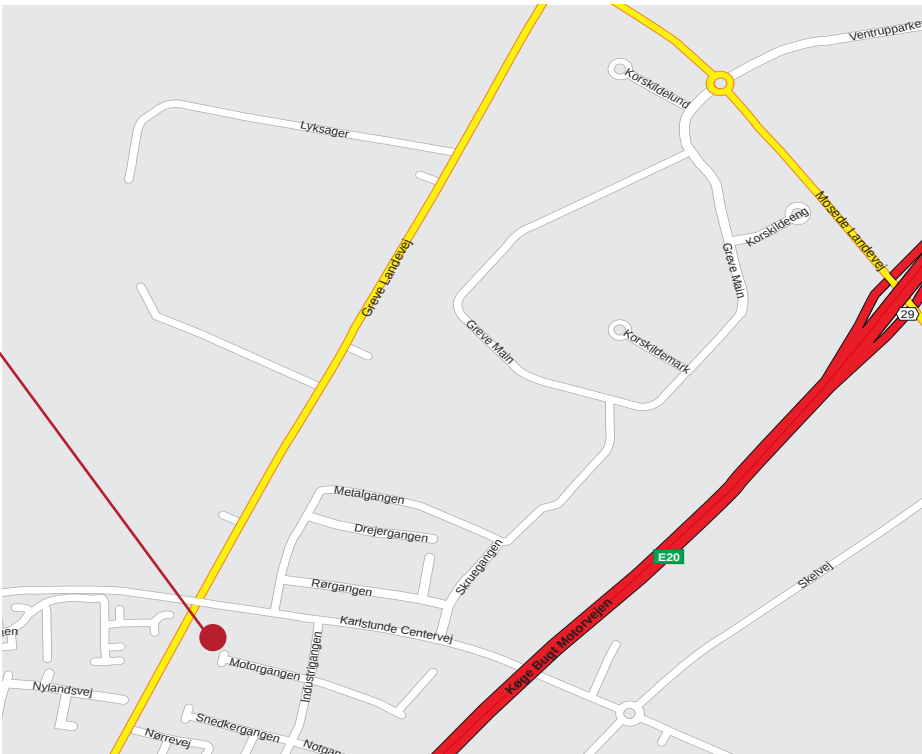

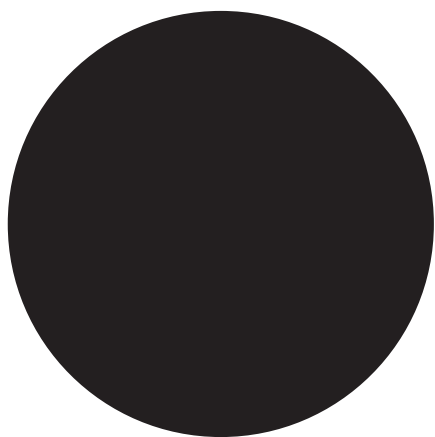

Meltex A/S
Motorgangen 12
2690 Karlslunde

Tlf. 43 99 84 44
E-mail: meltex@meltex.dk
www.meltex.dk

MELTEX
...til danske gulve