



**Slidstærke gulve
til bolig og erhverv**

Gulve i høj slidstyrke til både bolig og erhverv

Vinyl er bestemt ikke længere ensbetydende med gammeldags plastikgulv, som du måske husker det fra din barndom. Nogle af de nyeste innovationer indenfor gulvbelægning har gjort, at vinylen vinder frem. Det er et rigtig godt alternativ til laminat, trægulve og hårde gulve m.fl.

Meltex gulve er det nyeste indenfor vinyler. Det er nogle meget slidstærke og modstandsdygtige produkter, der på grund af deres opbygninger, gør dem særdeles velegnede til gulve, hvor der stilles høje krav.

Gulvene kan installeres over større arealer uden dilatationsfuger.


For alle produkterne gælder det, at de kan tåle vand og har tilmed en lyddæmpende effekt, samt en god gangkomfort. Afhængig af kvalitet fås de i forskellige udgaver. Produktet er 100% genanvendeligt.

I denne brochure præsenterer vi:

- Meltex Firmfit akustikgulv med korkbagside og kliksystem - 10 mm
- Meltex akustikgulv med korkbagside og kliksystem - 7,5 mm
- Meltex Firmfit akustikgulv med korkbagside og kliksystem - 5 mm
- Meltex Dryback uden kliksystem - 3 mm




Se installationsvejledninger og videoer på www.meltex.dk



Firmfit akustikgulv med korkbagside - 10 og 5 mm

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.


- Klassificerede til erhverv
- Modstandsdygtige overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- 3 mm uden kliksystem skal fuldlimes
- Enkelte planker eller fliser kan udskiftes



Meltex akustikgulve med korkbagside - 7,5 mm

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.

- Behagelig at træde på
- Kan tåle vand – ideel til køkkenet
- Modstandsdygtig overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Ideelt gulvvalg til istandsættelser
- Limfri montering – nemt kliksystem

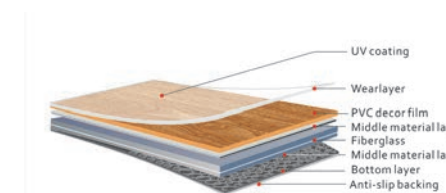

Meltex Dryback uden kliksystem - 3 mm

Dette nye gulv uden kliksystem har et slidlag på 0,70 mm og en brugsklasse 34, hvilket gør det slidstærkt og egnet til erhverv. Gulvet skal fuldlimes.




- Akustikgulv – lyddæmpende gulv
- Levetids boliggaranti
- 10 års erhvervsgaranti
- Klasse 34
- Slidlagstykkelse 0,70 mm
- Velegnet til gulvvarme
- Nem vedligeholdelse
- Limfri montering – nemt klikssystem




Meltex akustikgulv – 10 mm med korkbagside

Opdag den ultimative luksus med vores eksklusive 10 mm akustikgulv

Vores innovative gulvløsning kombinerer æstetik, holdbarhed og enestående ydelse for, at skabe det perfekte fundament for dit hjem eller kontor. Dette gulv tåler daglig slidtage og er ideelt til områder med meget trafik. Vores akustikgulv er designet med øje for detaljer og giver rummet et legemat udseende. Den naturtro overflade og autentiske farver giver dig muligheden for, at skabe et tidsløst og stilrigt miljø. Opgrader dit rum med vores 10 mm akustikgulv og nyd den perfekte kombination af stil, holdbarhed og enkelthed.



C5930 Chestnut
Plankestr. 1842 x 230 mm




C5933 Walnut
Plankestr. 1842 x 230 mm




C5980 Wood
Plankestr. 1842 x 230 mm




C7043 Coconut
Plankestr. 1842 x 230 mm



C7323 Valley
Plankestr. 1842 x 230 mm



C7325 Latte
Plankestr. 1842 x 230 mm



C7326 Espresso
Plankestr. 1842 x 230 mm



Bemærk! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv. Ved vores forhandler kan du altid finde vareprøver på gulvene.



Se EPD og
læggevejledninger
på meltex.dk

Meltex akustikgulv

- 7,5 mm med korkbagside

Ønsker du et gulv, hvor akustik og styrke går hånd i hånd?

Så kunne et akustikgulv med korkbagside være noget for dig. Gulvet er med sit enkle patenterede klikssystem nemt at montere, og skal ikke limes i samlingerne. Det kan lægges på et eksisterende underlag, så længe at underlaget er jævnt, og det egner også til gulvvarme.

Gulvets slidstærke overflade gør det nemt at rengøre og meget modstandsdygtigt overfor ridser fra f.eks. stoleben og klør fra dyr.

- Akustikgulv – lyddæmpende gulv
- 30 års boliggaranti
- 10 års erhvervsgaranti
- Klasse 33
- Slidlagstykkelse 0,55 mm
- Velegnet til gulvvarme
- Nem vedligeholdelse
- Limfri montering – nemt klikssystem




100% Recyclable



MELTEX
...til danske gulve



Se EPD og
læggevejledninger
på meltex.dk



S1600 Lys sildeben
Plankestr. 750 x 150 mm



S1601 Mørk sildeben
Plankestr. 750 x 150 mm




K1700 Ocean
Plankestr. 1522 x 240 mm




K1701 Frost
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1702 Silver
Plankestr. 1522 x 240 mm




K1703 Earth
Plankestr. 1511 x 229 mm




K1704 Ash
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1705 Oak
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1706 Vintage
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1707 Smoked
Plankestr. 1511 x 229 mm



Uendeligt
mønster

- Akustikgulv – lyddæmpende gulv
- 30 års boliggaranti
- 10 års erhvervs garanti
- Klasse 33
- Slidlagstykkelse 0,55 mm
- Velegnet til gulvvarme
- Nem vedligeholdelse
- Limfri montering – nemt klikssystem



MELTEX
...til danske gulve



Se EPD og
læggevejledninger
på meltex.dk

Meltex akustikgulv – 7,5 mm med korkbagside

Perfekt til køkkenalrummet

Meltex akustikgulv er vandafvisende og kan derfor også installeres i køkkener. Dette giver et harmonisk gulv når løsningen er et køkken alrum.

Ved alle vores gulve kan du forvente kvalitetsløsninger, som holder i mange år.

Fliser



K3300 Antracit m/sort fuge
Flisestr. 305 x 610 mm



K3301 Grå m/sort fuge
Flisestr. 305 x 610 mm



K3302 Grå beton
Flisestr. 305 x 610 mm



K3303 Antracit beton
Flisestr. 305 x 610 mm

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv. Ved vores forhandler kan du altid finde vareprøver på gulvene.

- Akustikgulv – lyddæmpende gulv
- Bolig levetidsgaranti
- 15 års erhvervsgaranti
- Klasse 33
- Slidlagstykkelse 0,55 mm
- Velegnet til gulvvarme
- Nem vedligeholdelse
- Limfri montering – nemt klikssystem
- Støjreduktion: 18 Db
- Skal ikke akklimatiseres




Firmfit akustikgulv

- 5 mm med korkbagside

Gulvet skal ikke akklimatiseres!

Fordelen ved Firmfit akustikgulv er, at det stiller mindre krav til undergulvet og er mere modstandsdygtigt overfor rum med mange temperatursvingninger og direkte sollys.


Gulvet er fri for blødgøringsmidler og ptalater kan installeres op til 600 m² uden brug af dilationsfuge.




RS2365 Mørk sildeben
Plankestr. 615 x 123 mm




RS2372 Lys sildeben
Plankestr. 615 x 123 mm




R2376 Steel
Plankestr. 1532 x 225 mm




R2361 Lava
Plankestr. 1532 x 225 mm




R2365 Cinnamon
Plankestr. 1532 x 225 mm




R2362 Coffee
Plankestr. 1532 x 225 mm



R2372 Caramel
Plankestr. 1532 x 225 mm



R7114 Farm
Plankestr. 1532 x 225 mm



R7132 Hazelnut
Plankestr. 1532 x 225 mm



R7097 Canyon
Plankestr. 1532 x 225 mm



R7023 Pecan
Plankestr. 1532 x 225 mm



Bemærk! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv. Ved vores forhandler kan du altid finde vareprøver på gulvene.




Se EPD og
læggevejledninger
på meltex.dk

- 20 års boliggaranti
- 5 års erhvervsgaranti
- Klasse 34
- Slidlagstykkelse 0,7 mm
- Nem vedligeholdelse
- Skal fuldlimes



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité sur inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



MELTEX
...til danske gulve

Meltex Dryback


- 3 mm uden klik

Er du på udkig efter et gulv, der er let at vedligeholde, og som er meget modstandsdygtigt?


Så bør du kigge nærmere på vores modstandsdygtige gulv uden kliksystem. Gulvet er på alle måder det rigtige valg til dem, der stiller store krav til deres gulv. Grundet sin høje klassificering, er det også et gulv, der gør sig egnet til erhverv og industri, da de i dag stiller høje krav til deres gulve. Gulvet kommer i naturtro træliggende planker og i moderne sildebensmønster. Meltex Dryback uden klik skal fuldlimes på undergulvet, men kan i tilfælde af skader på de enkelte planker eller fliser udskiftes hen ad vejen.




DS2372 Lys sildeben
Plankestr. 610 x 122 mm




DS2365 Mørk sildeben
Plankestr. 610 x 122 mm




D2376 Steel
Plankestr. 1540 x 233 mm




D2361 Lava
Plankestr. 1540 x 233 mm




D2365 Cinnamon
Plankestr. 1540 x 233 mm



D2362 Coffee
Plankestr. 1540 x 233 mm



D2372 Caramel
Plankestr. 1540 x 233 mm



D7023 Pecan
Plankestr. 1540 x 233 mm



D7114 Farm
Plankestr. 1540 x 233 mm



D7132 Hazelnut
Plankestr. 1540 x 233 mm

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv. Ved vores forhandler kan du altid finde vareprøver på gulvene.



Rengøring- og vedligehold

- af akustikgulve

Akustikgulve er ekstremt holdbare og slidstærke, men som alt andet gulvbelægning kræver det almindelig vedligeholdelse for at opretholde udseende.



Daglig rengøring og vedligeholdelse

- Fjern al løs snavs ved fejning eller støvsugning. Brug altid børstemundstykke så man ikke risikere at ridse gulvet.
- Er yderligere rengøring nødvendig, vaskes det med Meltex rengøring 650012. Anvend en blanding på 1-2 dl til en spand (10 ltr.) håndvarmt vand, hvorved gulvet fugtes godt med opløsningen. Efter nogle minutter har smudset løsnet sig, og det beskidte vand tørres op med en gulvklud.
- Er der brugt Meltex rengøring 650012, skal der ikke efterskylles med rent vand. Det overskydende efterlader ved optørring en smudshæmmende plejefilm som virker antistatisk, og giver gulvet et flot silke-mat skær. Ønskes et blankere gulv, kan denne film yderligere poleres op.
- Er gulvet meget beskidt, og/eller har været udsat for stor slidtage, foretages en grundrengøring som beskrevet nedenfor.




General rengøring af akustikgulve

- Tør spildt op med det samme.
- Hvis gulvet får et kedeligt udseende kan det med fordel poleres for at bevare originale udseende. Prøv først med varmt vand på en opvredet klud for at afgøre, om det er en hinde på gulvet.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, sæbe, voks eller opløsende produkter på gulvet.
- Læg løse måtter ved alle indgange. Brug filtpuder eller lignende under møbler og ben.

Grundrengøring

- Al løs snavs fjernes ved fejning eller støvsugning (børstemundstykke).
- Fjern evt. pletter med koncentreret Meltex gulvrens 650014.
- Gulvet renses med grundrensemidlet Meltex gulvrens 650014 og blandes med lunkent vand (max. 50 C) i forholdet 1:4 - 1:6. Denne blanding påføres gulvet i et jævnt lag, som skal blive liggende i 15-20 min., hvorefter det vaskes/skures.
- Det snavsede vand fjernes derefter med gulvklud. Gulvet vaskes over med rent, lunkent vand.



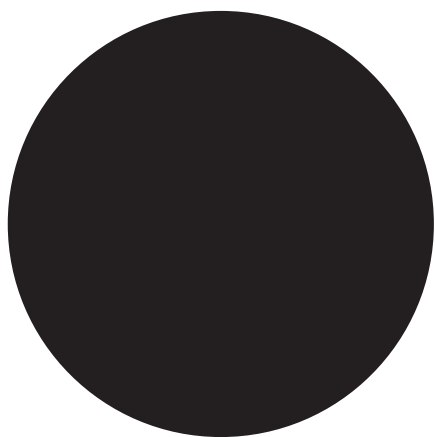

Kontakt os for at høre hvor nærmeste forhandler ligger

Jylland: Ring til Steen Kjærgaard på telefon 40 76 10 67

Sjælland og øer: Ring til Dennis Morsø på telefon 40 44 48 35

MELTEX
...til danske gulve